


MEGIFLEX B

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA





SCAN →



Bitte benutzen Sie Ihr Smartphone mit der entsprechenden Software, scannen Sie den QR-Code ein.
Please use your smartphone with the relevant software, scan the QR-Code.

GET INFO →



Sie erhalten die Information, ob dies die aktuellste Version ist.
You will get the information whether you have got the latest version.



07/2019

Das Handsymbol kennzeichnet Seiten, auf denen es eine Veränderung zur Vorgängerversion gibt.
The hand symbol appears on pages which differ from the previous catalogue version.

INHALT CONTENTS

Eigenschaften	04	Characteristics	04
Baureihenübersicht	06	Summary of Series	06
Technische Daten	08	Technical Data	08
Leistungsdaten	08	Performance Data	08
Geometrische Daten	10	Geometric Data	10
Baureihe 1700	10	Series 1700	10
Baureihe 1701	12	Series 1701	12
Baureihe 1710	14	Series 1710	14
Baureihe 1711	16	Series 1711	16
Baureihe 1720	18	Series 1720	18
Baureihe 1721	20	Series 1721	20
Baureihe 1730	22	Series 1730	22
Baureihe 1731	24	Series 1731	24
Baureihe 1740	26	Series 1740	26
Baureihe 1750	28	Series 1750	28
Gelenkwellenausführung	30	Cardan Shaft Design	30
Erläuterungen des Productcodes	32	Explanations of the Product Code	32
Online-Service	34	Online-Service	34
Gültigkeitsklausel	35	Validity Clause	35



MEGIFLEX B

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS

DREHMOMENT TORQUE

0.010 kNm – 3.125 kNm

EINSATZGEBIETE

Für elastisch und starr aufgestellte dieselmotorische Haupt- und Nebenantriebe im niedrigen Leistungsbereich.

Die MEGIFLEX B ist eine vielseitig einsetzbare, hochelastische Kupplung. Mit ihrem modularen Aufbau in Kombination mit einem druckbelasteten Element rundet die MEGIFLEX B das VULKAN Produktportfolio im Drehmomentbereich kleiner VULKARDAN E und VULASTIK L Kupplungen ab. Das Gummielement kann durch sein drehweiches, stoßdämpfendes und allseits nachgiebiges Verhalten den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Typische Anwendungen sind Hauptantriebe insbesondere mit kleinen Pods oder Nebenantriebe wie Getriebe PTO/ PTI mit angeschlossenen Aggregaten. Die MEGIFLEX B ist in 15 Größen mit je 2 Gummisteifigkeiten als radial ausbaubare oder axial gesteckte Version verfügbar. Neben dem sehr kompakten Element ist die MEGIFLEX B in doppelkardanischer Ausführung als hochverlagernde und drehelastische Gelenkwelle für verschiedenste Einbausituationen anpassbar. Dank der Bauweise hat die MEGIFLEX B eine integrale Durchdrehsicherung.

PRODUKTVORTEILE

- ⊕ Durch modularen Aufbau sowohl in radial als auch axial ausbaubarer Ausführung und als drehelastische Gelenkwelle verfügbar zur Sicherstellung höchster Lösungsflexibilität
- ⊕ Effektive Schwingungsdämpfung und hohe Verlagerungskapazität garantieren Schutz angeschlossener Aggregate und damit eine hohe Verfügbarkeit der Antriebsanlage
- ⊕ Einfache Montage dank axial gesteckter oder axial verschraubter Elemente
- ⊕ Geräuschdämpfend für höchste Komfortansprüche

AREAS OF APPLICATION

For flexibly and rigidly mounted diesel main propulsion and auxiliary drives in the low power range.

The MEGIFLEX B is a versatile, highly flexible coupling. With its modular design in combination with a compression-loaded element, the MEGIFLEX B complements the VULKAN product portfolio encompassing the torque range of small VULKARDAN E and VULASTIK L couplings. Due to its torsionally soft, shock-absorbing behaviour and high radial, axial and angular displacement capabilities the rubber element can meet a highly diverse range of requirements. Typical applications are in main propulsion; in particular with small pods, or auxiliary drives such as PTO/PTI with connected power units. The MEGIFLEX B is available in 15 sizes, each with 2 rubber stiffness classes, which can be either radially assembled or plugged in axially depending on the series. In addition to the compact design, the double cardanic MEGIFLEX B series is versatile as a highly displacing and torsionally flexible drive shaft for a broad range of installation situations. The MEGIFLEX B is designed with an inbuilt fail-safe device.

PRODUCT BENEFITS

- ⊕ Through its modular design; it can endure high radial, axial and angular displacements and as a torsionally flexible Cardan shaft, the MEGIFLEX B can be used in various applications for the highest solution flexibility.
- ⊕ Effective vibration damping and a high displacement capacity guarantee the protection of connected machinery and thus a high availability of the drive system
- ⊕ Easy installation as elements either assembled axial bolted or plugged in
- ⊕ Noise dampening for highest comfort standards


MEGIFLEX B

BAUREIHENÜBERSICHT SUMMARY OF SERIES

1700

BAUREIHE SERIES

Seite 10 Page 10



Zur Verbindung eines Flansches oder ähnlichen mit einer Nabe

Axial verschraubte Ausführung

For connecting a flange or similar to a hub

Axial bolted connection

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840


Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

1701

BAUREIHE SERIES

Seite 12 Page 12



Zur Verbindung eines Flansches oder ähnlichen mit einer Nabe

Axial steckbare Ausführung

For connecting a flange or similar to a hub

Axial "plug-in" version

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840


Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

1710

BAUREIHE SERIES

Seite 14 Page 14



Zur Verbindung eines Flansches oder ähnlichen mit einer Welle

Axial verschraubte Ausführung

For connecting a flange or similar to a shaft

Axial bolted connection

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

1711

BAUREIHE SERIES

Seite 16 Page 16



Zur Verbindung eines Flansches oder ähnlichen mit einer Welle

Axial steckbare Ausführung

For connecting a flange or similar to a shaft

Axial "plug-in" version

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840



Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

1720

BAUREIHE SERIES

Seite 18 Page 18



Zur Verbindung zweier Wellen

Axial verschraubte Ausführung

For connecting two shafts

Axial bolted connection

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840



Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

1721

BAUREIHE SERIES

Seite 20 Page 20



Zur Verbindung zweier Wellen

Axial steckbare Ausführung

For connecting two shafts

Axial "plug-in" version

Baugruppe Dimension Group


J 0420 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm



1730
BAUREIHE SERIES
Seite 22 Page 22



Zur Verbindung eines SAE-Schwungrades
mit einer Welle

For connecting a SAE flywheel
J620 to a shaft

Axial verschraubte Ausführung

Axial bolted connection

Baugruppe Dimension Group


J 1030 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.08 kNm – 3.125 kNm



1731
BAUREIHE SERIES
Seite 24 Page 24



Zur Verbindung eines SAE-Schwungrades
mit einer Welle

For connecting a SAE flywheel
J620 to a shaft

Axial steckbare Ausführung

Axial "plug-in" version

Baugruppe Dimension Group


J 1030 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.08 kNm – 3.125 kNm



1740
BAUREIHE SERIES
Seite 26 Page 26

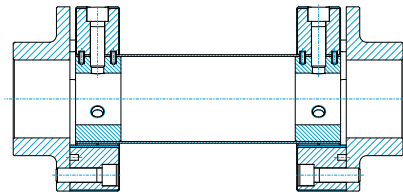

Drehelastische Gelenkwellenausführung

Elementwechsel ohne Verschieben der verbundenen Maschinen

Torsionally flexible Cardan shaft design


Replacement of elements without moving the adjacent machinery

Baugruppe Dimension Group


J 0420 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

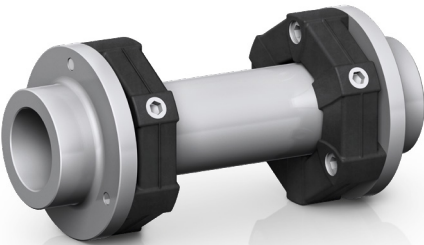

1750
BAUREIHE SERIES
Seite 28 Page 28

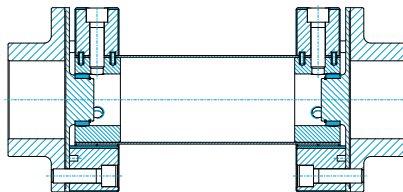

Drehelastische Gelenkwellenausführung

Elementwechsel ohne Verschieben der verbundenen Maschinen mit innerer Abstützung

Torsionally flexible Cardan shaft design

Replacement of elements without moving the adjacent machinery, with inner support

Baugruppe Dimension Group

J 0420 – J 2840

Nenndrehmoment Nominal Torque

0.01 kNm – 3.125 kNm

MEGIFLEX B

LEISTUNGSDATEN PERFORMANCE DATA

Kupplungstyp Type of Coupling		T _{KN}	T _{Kmax1}	T _{KW}	P _{KV30}	n _{Kmax} ²⁾	ΔK _r ³⁾	ΔK _s	ΔK _w ³⁾	C _{rdyn}	C _{ax}	C _{wdyn}	C _{Tdyn} ⁴⁾	ψ ¹⁾²⁾
		[Nm]	[Nm]	[Nm]	[W]	[1/min]	[mm]	[mm]	[°]	[N/mm]	[N/mm]	[Nm/°]	[Nm/rad] nominal	nominal
Größe	Baugruppe	Nenn Drehmoment	Max. Drehmoment ₁	Wechsel-drehmoment	Verlustleistung	Drehzahl	Radialer Kupplungsversatz	Axialer Kupplungsversatz	Winkliger Kupplungsversatz	Radiale Federsteife	Axiale Federsteife	Winklige Federsteife	Dynamische Drehfedersteife	Verhältnismäßige Dämpfung
Size	Dimension Group	Nominal Torque	Max. Torque ₁	Vibratory Torque	Power Loss	Rotational Speed	Radial Coupling Displacement	Axial Coupling Displacement	Angular Coupling Displacement	Radial Stiffness	Axial Stiffness	Angular Stiffness	Dynamic Torsional Stiffness	Relative Damping
J 0422	J0420	13	17	4	0,023	10.000	1,0	1,3	2,1	200	40	0,4	80	0,7
J 0622	J0620	25	33	8	0,031	8.000	1,0	2,0	2,1	200	20	0,4	130	0,7
J 0832	J0830	50	65	15	0,040	7.000	1,0	2,0	2,1	650	80	3,1	370	0,7
J 1031	J1030	80	104	24	0,053	6.500	2,0	4,0	3,0	440	50	3,1	1.000	0,6
J 1032	J1030	100	130	30	0,053	6.500	1,3	2,7	2,1	650	80	4,2	1.500	0,7
J 1041	J1040	120	156	36	0,067	6.500	2,0	4,0	2,0	870	170	8,2	2.800	0,7
J 1042	J1040	150	195	45	0,067	6.500	1,3	2,7	1,4	1.300	250	11,7	3.300	0,7
J 1231	J1230	160	208	48	0,063	6.000	2,0	5,0	3,0	440	70	4,3	1.950	0,6
J 1232	J1230	200	260	60	0,063	6.000	1,3	3,3	2,1	650	100	6,5	2.400	0,6
J 1241	J1240	220	286	66	0,080	6.000	2,0	5,0	2,0	1.140	340	10,9	6.300	0,7
J 1242	J1240	275	358	83	0,080	6.000	1,3	3,3	1,4	1.700	500	15,6	7.000	0,7
J 1431	J1430	250	325	75	0,071	5.000	2,0	5,0	3,0	520	100	6,1	2.300	0,6
J 1432	J1430	315	410	95	0,071	5.000	1,3	3,3	2,1	780	140	9,1	3.000	0,7
J 1441	J1440	340	442	102	0,084	5.000	2,0	5,0	2,0	1.220	370	15,5	7.500	0,6
J 1442	J1440	425	553	128	0,084	5.000	1,3	3,3	1,4	1.820	550	22,1	9.300	0,7
J 1631	J1630	400	520	120	0,080	4.500	2,0	5,0	3,0	650	130	8,2	5.400	0,7
J 1632	J1630	500	650	150	0,080	4.500	1,3	3,3	2,1	980	190	11,7	7.350	0,8
J 1641	J1640	600	780	180	0,097	4.500	2,0	5,0	2,0	1.900	430	22,5	13.400	0,6
J 1642	J1640	750	975	225	0,097	4.500	1,3	3,3	1,4	2.850	650	33,8	15.400	0,7
J 1741	J1740	800	1.040	240	0,089	4.500	1,5	3,0	2,0	2.500	570	30,9	18.100	0,7
J 1742	J1740	1.000	1.300	300	0,089	4.500	1,0	2,0	1,4	3.750	850	44,2	20.700	0,7
J 2131	J2130	900	1.170	270	0,107	3.600	2,0	5,0	3,0	850	150	14,7	12.900	0,6
J 2132	J2130	1.125	1.463	338	0,107	3.600	1,3	3,3	2,1	1.300	220	22,1	15.100	0,6
J 2141	J2140	1.400	1.820	420	0,120	3.600	2,0	5,0	2,0	2.000	430	34,6	28.350	0,6
J 2142	J2140	1.750	2.275	525	0,120	3.600	1,3	3,3	1,4	3.000	650	49,4	36.350	0,6
J 2841	J2840	2.500	3.250	750	0,151	3.000	2,0	5,0	2,0	3.560	800	61,9	46.200	0,5
J 2842	J2840	3.125	4.063	938	0,151	3.000	1,3	3,3	1,4	5.350	1.150	88,4	55.300	0,6


Siehe Erläuterung der Technischen Daten

- 1) VULKAN empfiehlt die zusätzliche Berücksichtigung von C_{Tdyn warm} (0,7), C_{Tdyn la} (1,35) und ψ_{warm} (0,7) für die Berechnung der Drehschwingungen in der Anlage.
- 2) Der Betriebszustand der Anlage kann eine Korrektur der gegebenen Werte notwendig machen. Durch die Eigenschaft des Werkstoffs Gummi sind Toleranzen der aufgeführten Daten für C_{Tdyn} und ψ von ± 15 % möglich.
- 3) Die zulässige Winkel- und Radialverlagerung ist abhängig von der Drehzahl. Im Drehzahlbereich bis n = 1.500 min⁻¹ gelten bei Ausnutzung der Nennleistung die angegebenen Verlagerungswerte. Bei Drehzahlen über 1.500 min⁻¹ reduziert sich die Verlagerungsfähigkeit um 30% je 1.000 min⁻¹ Drehzahlsteigerung.
- 4) Wert bezieht sich auf den Betriebspunkt bei 0,75x TKN.

See Explanation of the Technical Data

- 1) VULKAN recommends additionally taking into account C_{Tdyn warm} (0,7), C_{Tdyn la} (1,35) and ψ_{warm} (0,7) for calculating the torsional vibration in the system.
- 2) The operating state of the system can make it necessary to correct the values given. Due to the properties of natural rubber tolerances in the technical data of ± 15% for C_{Tdyn} and ψ are possible.
- 3) The permissible angular and radial displacement is depending the rotational speed. The permissible displacements as mentioned are valid for a speed range up to n = 1.500 min⁻¹. For higher speeds the permissible displacements have to be reduced by 30% per 1.000 min⁻¹ above 1.500 min⁻¹.
- 4) The value refers to the operating point of 0,75x TKN.




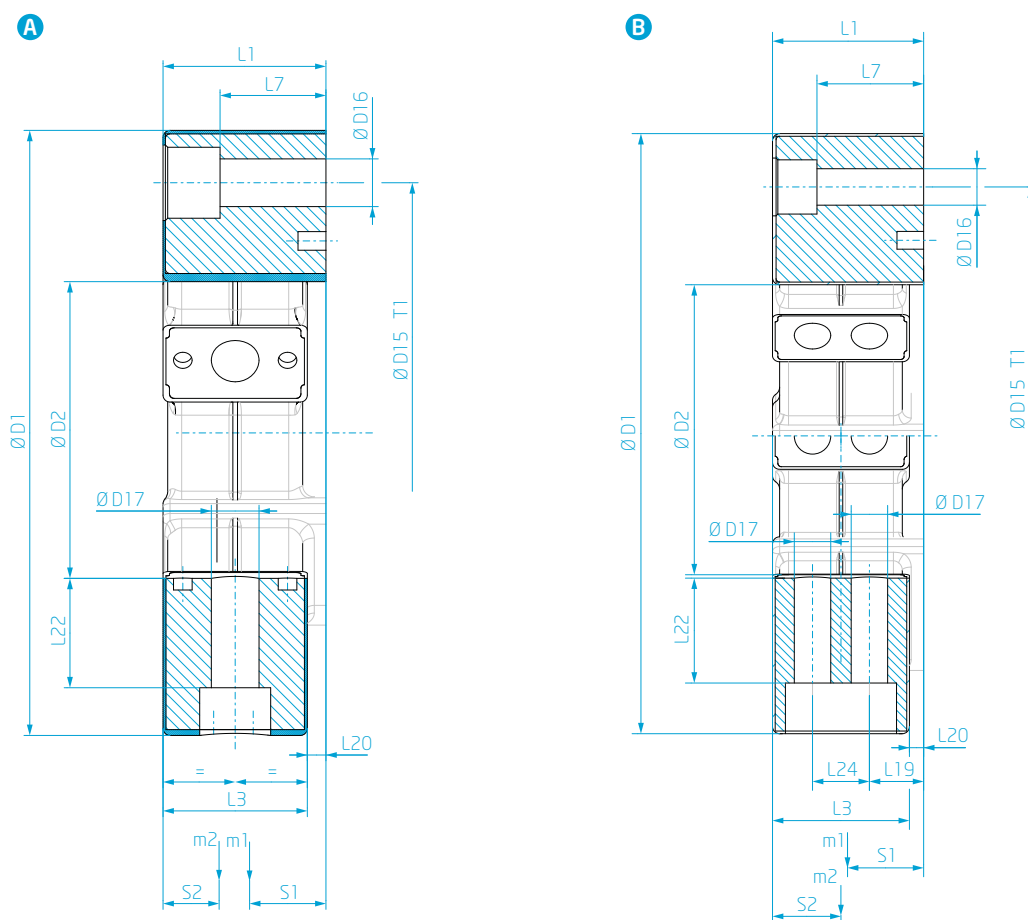

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension								
		D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₁₅ [mm]	T ₁ [-] Teilung/holes	D ₁₆ [mm]	D ₁₇ [mm]	L ₁ [mm]	L ₃ [mm]	L ₇ [mm]
J0420	A	56,0	30,0	44,0	2	6,5	6,5	24,0	22,0	18,0
J0620	A	85,0	40,0	67,0	2	8,5	8,5	24,0	20,0	12,0
J0830	A	100,0	45,0	80,0	3	8,5	8,5	28,0	24,0	17,0
J1030	A	122,0	60,0	100,0	3	10,5	10,5	32,0	28,0	20,5
J1040	A	122,0	60,0	100,0	4	10,5	10,5	32,0	28,0	20,5
J1230	A	150,0	70,0	125,0	3	12,5	12,5	42,0	36,0	23,5
J1240	A	150,0	70,0	125,0	4	12,5	12,5	42,0	36,0	23,5
J1430	A	170,0	85,0	140,0	3	14,5	14,5	46,0	40,0	26,0
J1440	A	170,0	85,0	140,0	4	14,5	14,5	46,0	40,0	26,0
J1630	A	200,0	100,0	165,0	3	16,5	16,5	58,0	50,0	34,5
J1640	A	200,0	100,0	165,0	4	16,5	16,5	58,0	50,0	34,5
J1740	A	205,0	100,0	165,0	4	16,5	16,5	65,0	61,0	34,5
J2130	A	260,0	125,0	215,0	3	20,5	20,5	70,0	62,0	45,5
J2140	A	260,0	125,0	215,0	4	20,5	20,5	70,0	62,0	45,5
J2840	B	340,0	160,0	280,0	4	20,5	20,5	85,0	77,0	60,0


Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L ₁₉	L ₂₀	L ₂₂	L ₂₄	J ₁	J ₂	m ₁	m ₂	S ₁	S ₂	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm² 10 ⁻³]	[kgm² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
-	2,0	5,0	-	0,008	0,018	0,016	0,037	11,3	11,0	
-	4,0	14,2	-	0,096	0,220	0,090	0,210	11,0	10,0	
-	4,0	18,5	-	0,120	0,130	0,080	0,100	13,9	12,0	
-	4,0	20,5	-	0,350	0,340	0,150	0,150	16,0	14,0	
-	4,0	20,5	-	0,390	0,370	0,160	0,180	15,5	14,0	
-	6,0	25,2	-	0,980	1,080	0,280	0,330	21,4	18,0	
-	6,0	25,2	-	1,100	1,260	0,310	0,390	20,8	18,0	
-	6,0	27,0	-	1,850	1,780	0,400	0,410	23,1	20,0	
-	6,0	27,0	-	2,070	2,100	0,450	0,500	22,5	20,0	
-	8,0	34,5	-	4,536	4,240	0,710	0,720	29,4	25,0	
-	8,0	34,5	-	5,070	4,850	0,790	0,820	28,8	25,0	
-	4,0	34,5	-	6,650	6,950	0,990	1,130	31,5	30,5	
-	8,0	47,0	-	16,900	16,090	1,620	1,650	35,6	31,0	
-	8,0	47,0	-	18,830	19,200	1,730	1,950	34,9	30,9	
30,5	8,0	59,0	32,0	63,240	125,400	3,500	7,750	42,9	38,8	

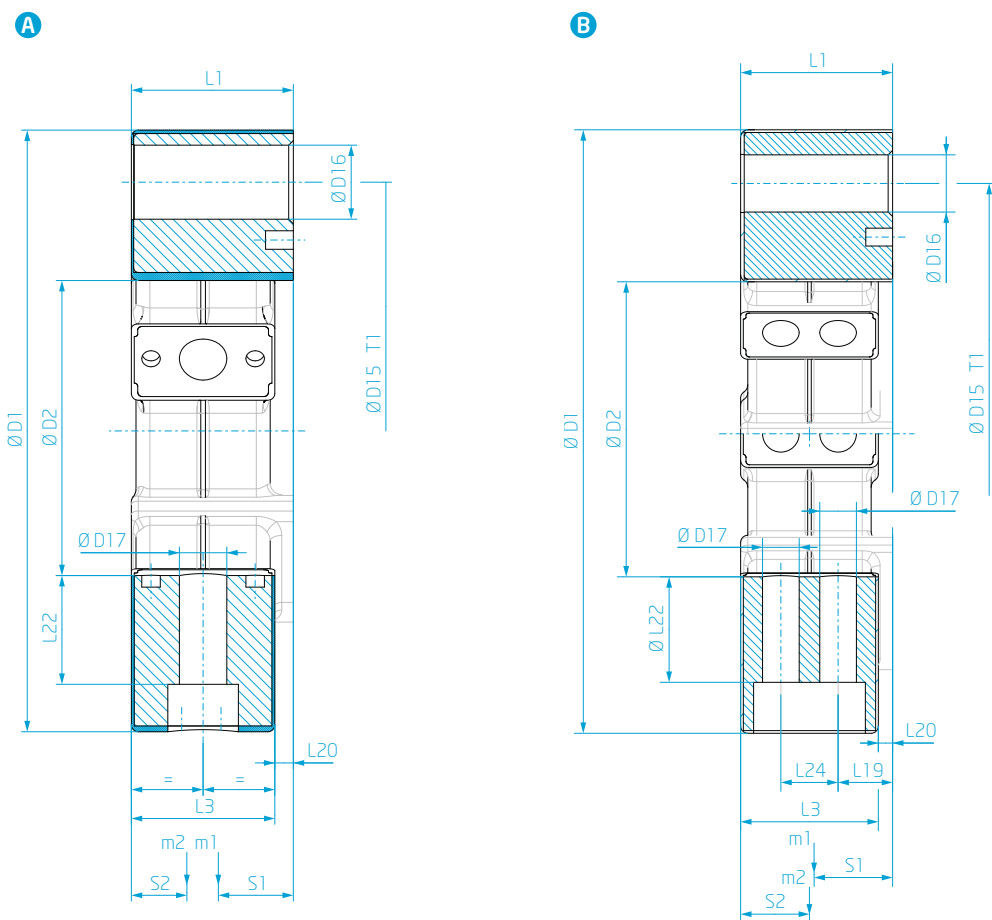

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension								
		D ₁ [mm]	D ₂ [mm]	D ₁₅ [mm]	T ₁ [-] Teilung / holes	D ₁₆ [mm]	D ₁₇ [mm]	L ₁ [mm]	L ₃ [mm]	
J 0420	A	56,0	30,0	44,0	2	10,0	6,5	24,0	22,0	
J 0620	A	85,0	40,0	68,0	2	14,0	8,5	24,0	20,0	
J 0830	A	100,0	45,0	80,0	3	14,0	8,5	28,0	24,0	
J 1030	A	122,0	60,0	100,0	3	17,0	10,5	32,0	28,0	
J 1040	A	122,0	60,0	100,0	4	17,0	10,5	32,0	28,0	
J 1230	A	150,0	70,0	125,0	3	19,0	12,5	42,0	36,0	
J 1240	A	150,0	70,0	125,0	4	19,0	12,5	42,0	36,0	
J 1430	A	170,0	85,0	140,0	3	22,0	14,5	46,0	40,0	
J 1440	A	170,0	85,0	140,0	4	22,0	14,5	46,0	40,0	
J 1630	A	200,0	100,0	165,0	3	25,0	16,5	58,0	50,0	
J 1640	A	200,0	100,0	165,0	4	25,0	16,5	58,0	50,0	
J 1740	A	205,0	100,0	165,0	4	25,0	16,5	65,0	61,0	
J 2130	A	260,0	125,0	215,0	3	32,0	20,5	70,0	62,0	
J 2140	A	260,0	125,0	215,0	4	32,0	20,5	70,0	62,0	
J 2840	B	340,0	160,0	280,0	4	32,0	20,5	85,0	77,0	


Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
	L ₁₉	L ₂₀	L ₂₂	L ₂₄	J ₁	J ₂	m ₁	m ₂	S ₁	S ₂
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]
	-	2,0	5,0	-	0,006	0,018	0,01	0,04	12,2	11,0
	-	4,0	14,2	-	0,073	0,215	0,07	0,21	12,2	10,0
	-	4,0	18,5	-	0,100	0,130	0,07	0,10	14,9	12,0
	-	4,0	20,5	-	0,290	0,340	0,12	0,15	17,0	14,0
	-	4,0	20,5	-	0,300	0,370	0,13	0,18	16,7	14,0
	-	6,0	25,2	-	0,850	1,080	0,25	0,33	22,5	18,0
	-	6,0	25,2	-	0,930	1,260	0,27	0,39	22,0	18,0
	-	6,0	27,0	-	1,600	1,800	0,35	0,42	24,3	20,0
	-	6,0	27,0	-	1,750	2,100	0,38	0,50	23,9	20,0
	-	8,0	34,5	-	3,980	4,240	0,63	0,72	30,8	25,0
	-	8,0	34,5	-	4,330	4,850	0,68	0,82	30,4	25,0
	-	4,0	34,5	-	5,900	6,940	0,88	1,13	33,1	30,5
	-	8,0	47,0	-	14,700	16,090	1,43	1,66	37,0	31,0
	-	8,0	47,0	-	15,890	19,200	1,48	1,95	36,6	30,9
	30,5	8,0	59,0	32,0	56,860	125,400	3,17	7,75	44,0	38,8

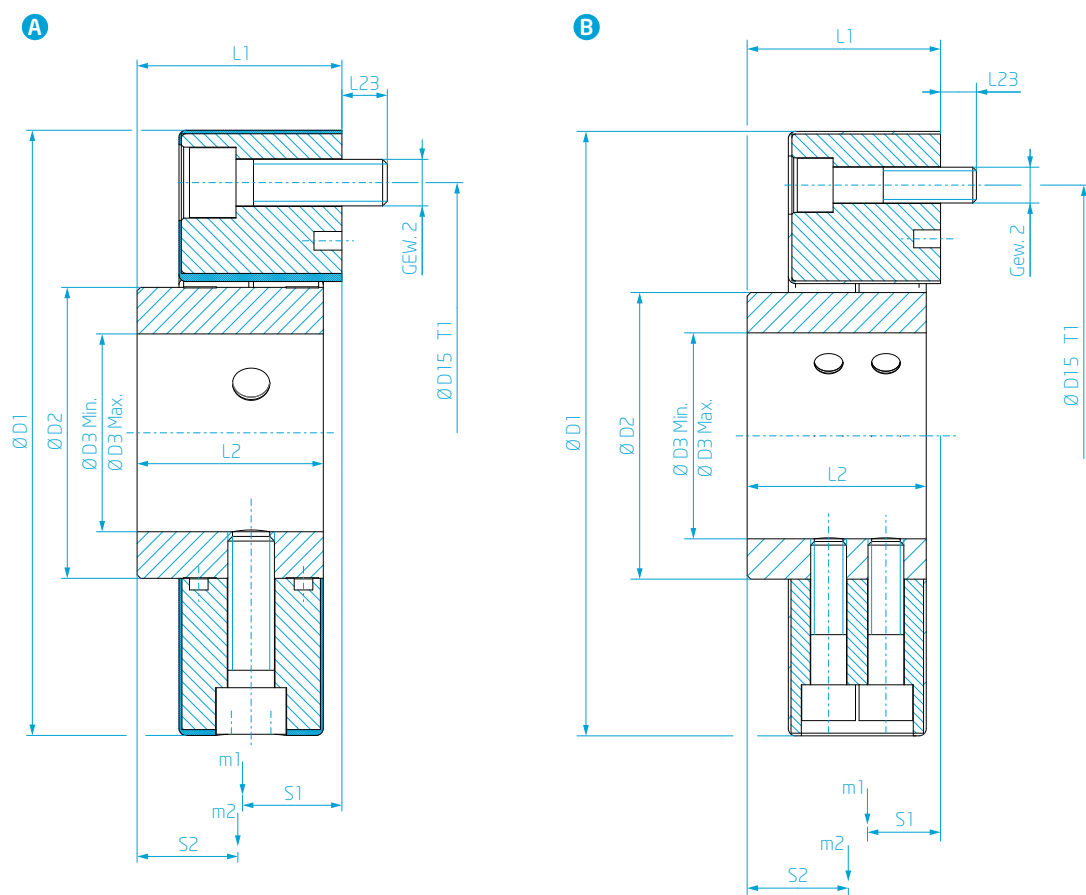

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension						
		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₅	T ₁	GEW.2
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]
J 0420	A	56,0	30,0	8,0	19,0	44,0	2	M6
J 0620	A	85,0	40,0	10,0	26,0	68,0	2	M8
J 0830	A	100,0	45,0	12,0	30,0	80,0	3	M8
J 1030	A	122,0	60,0	12,0	38,0	100,0	3	M10
J 1040	A	122,0	60,0	12,0	38,0	100,0	4	M10
J 1230	A	150,0	70,0	15,0	48,0	125,0	3	M12
J 1240	A	150,0	70,0	15,0	48,0	125,0	4	M12
J 1430	A	170,0	85,0	15,0	55,0	140,0	3	M14
J 1440	A	170,0	85,0	15,0	55,0	140,0	4	M14
J 1630	A	200,0	100,0	20,0	65,0	165,0	3	M16
J 1640	A	200,0	100,0	20,0	65,0	165,0	4	M16
J 1740	A	205,0	100,0	20,0	65,0	165,0	4	M16
J 2130	A	260,0	125,0	30,0	85,0	215,0	3	M20
J 2140	A	260,0	125,0	30,0	85,0	215,0	4	M20
J 2840	B	340,0	160,0	40,0	115,0	280,0	4	M20


Abmessungen Dimension			Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L_1	L_2	L_{23}	J_1	J_2	m_1	m_2	S_1	S_2	
[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
26,0	24,0	7,0	0,017	0,037	0,03	0,18	11,2	12,3	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser.
32,0	28,0	8,0	0,131	0,300	0,12	0,51	10,4	15,8	
34,0	30,0	8,0	0,210	0,290	0,13	0,51	12,9	15,8	All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.
46,0	42,0	9,5	0,590	0,940	0,24	1,16	15,1	22,4	
46,0	42,0	9,5	0,700	1,040	0,29	1,21	14,7	22,6	
56,0	50,0	11,5	1,570	2,410	0,43	1,97	19,1	26,6	
56,0	50,0	11,5	1,890	2,740	0,51	2,07	18,5	26,9	
61,0	55,0	14,0	3,010	4,840	0,63	3,05	20,6	29,0	
61,0	55,0	14,0	3,620	5,450	0,76	3,19	19,9	29,3	
74,0	66,0	15,5	7,070	11,240	1,08	5,08	26,6	34,6	
74,0	66,0	15,5	8,440	12,480	1,28	5,28	25,9	34,9	
70,0	66,0	15,5	10,030	14,580	1,48	5,59	28,1	33,7	
88,0	80,0	19,5	25,550	37,570	2,36	9,95	33,2	42,0	
88,0	80,0	19,5	30,370	42,830	2,72	10,46	32,4	42,4	
108,0	100,0	20,0	85,660	206,060	4,64	25,41	41,1	54,3	

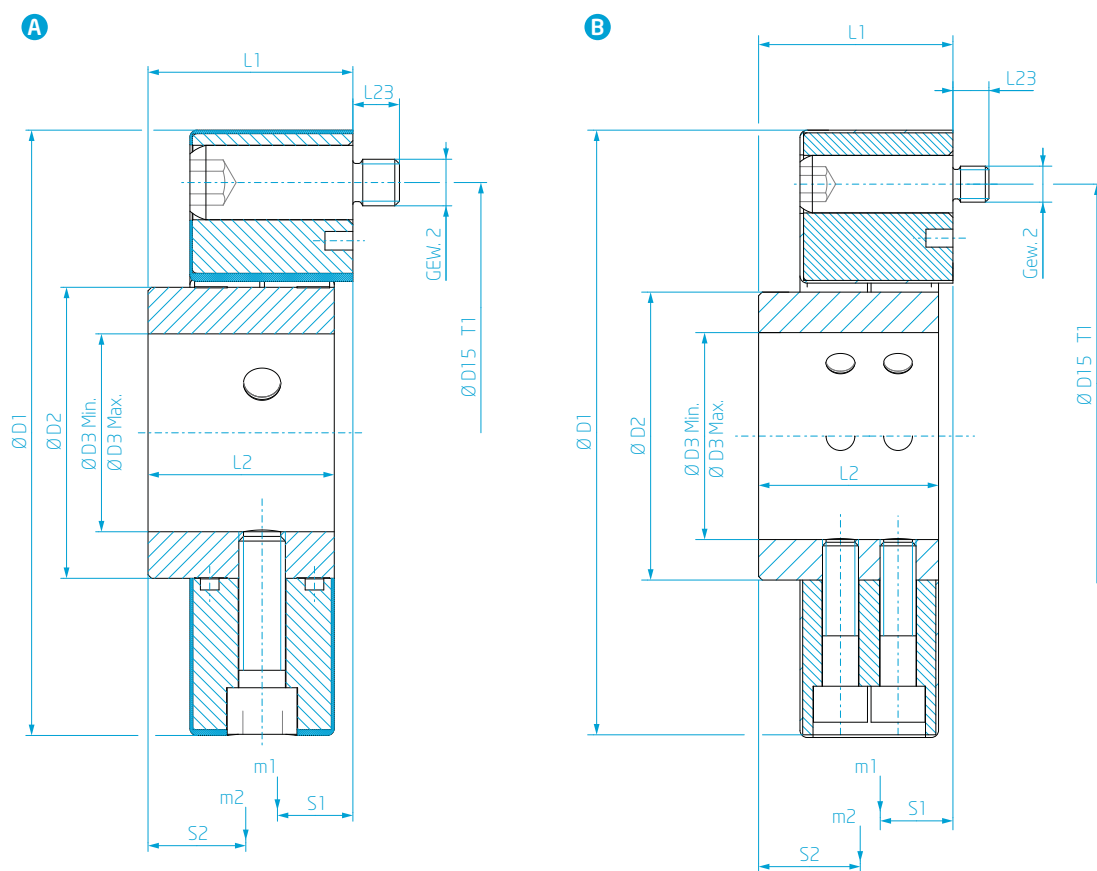

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension						
		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₅	T ₁	GEW.2
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]
J 0420	A	56,0	30,0	8,0	19,0	44,0	2	M6
J 0620	A	85,0	40,0	10,0	26,0	68,0	2	M8
J 0830	A	100,0	45,0	12,0	30,0	80,0	3	M8
J 1030	A	122,0	60,0	12,0	38,0	100,0	3	M10
J 1040	A	122,0	60,0	12,0	38,0	100,0	4	M10
J 1230	A	150,0	70,0	15,0	48,0	125,0	3	M12
J 1240	A	150,0	70,0	15,0	48,0	125,0	4	M12
J 1430	A	170,0	85,0	15,0	55,0	140,0	3	M14
J 1440	A	170,0	85,0	15,0	55,0	140,0	4	M14
J 1630	A	200,0	100,0	20,0	65,0	165,0	3	M16
J 1640	A	200,0	100,0	20,0	65,0	165,0	4	M16
J 1740	A	205,0	100,0	20,0	65,0	165,0	4	M16
J 2130	A	260,0	125,0	30,0	85,0	215,0	3	M20
J 2140	A	260,0	125,0	30,0	85,0	215,0	4	M20
J 2840	B	340,0	160,0	40,0	115,0	280,0	4	M20



Abmessungen Dimension			Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L_1	L_2	L_{23}	J_1	J_2	m_1	m_2	S_1	S_2	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser.
[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
26,0	24,0	7,0	0,021	0,037	0,04	0,18	10,5	12,3	All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.
32,0	28,0	8,0	0,140	0,300	0,13	0,51	10,9	15,8	
34,0	30,0	8,0	0,260	0,290	0,17	0,51	12,8	15,8	
46,0	42,0	10,0	0,720	0,940	0,30	1,16	14,5	22,4	
46,0	42,0	10,0	0,890	1,040	0,36	1,21	14,2	22,6	
56,0	50,0	12,0	1,960	2,410	0,53	1,97	19,4	26,6	
56,0	50,0	12,0	2,420	2,740	0,64	2,07	18,9	26,9	
61,0	55,0	14,0	3,640	4,850	0,76	3,05	20,8	29,0	
61,0	55,0	14,0	4,480	5,450	0,93	3,19	20,3	29,3	
74,0	66,0	16,0	8,600	11,240	1,31	5,08	26,7	34,6	
74,0	66,0	16,0	10,490	12,480	1,57	5,28	26,1	34,9	
70,0	66,0	16,0	12,070	14,580	1,78	5,59	27,9	33,7	
88,0	80,0	20,0	30,360	37,570	2,77	9,95	32,6	42,0	
88,0	80,0	20,0	36,770	42,830	3,27	10,46	31,9	42,4	
108,0	100,0	20,0	99,570	206,060	5,34	25,41	40,6	54,3	

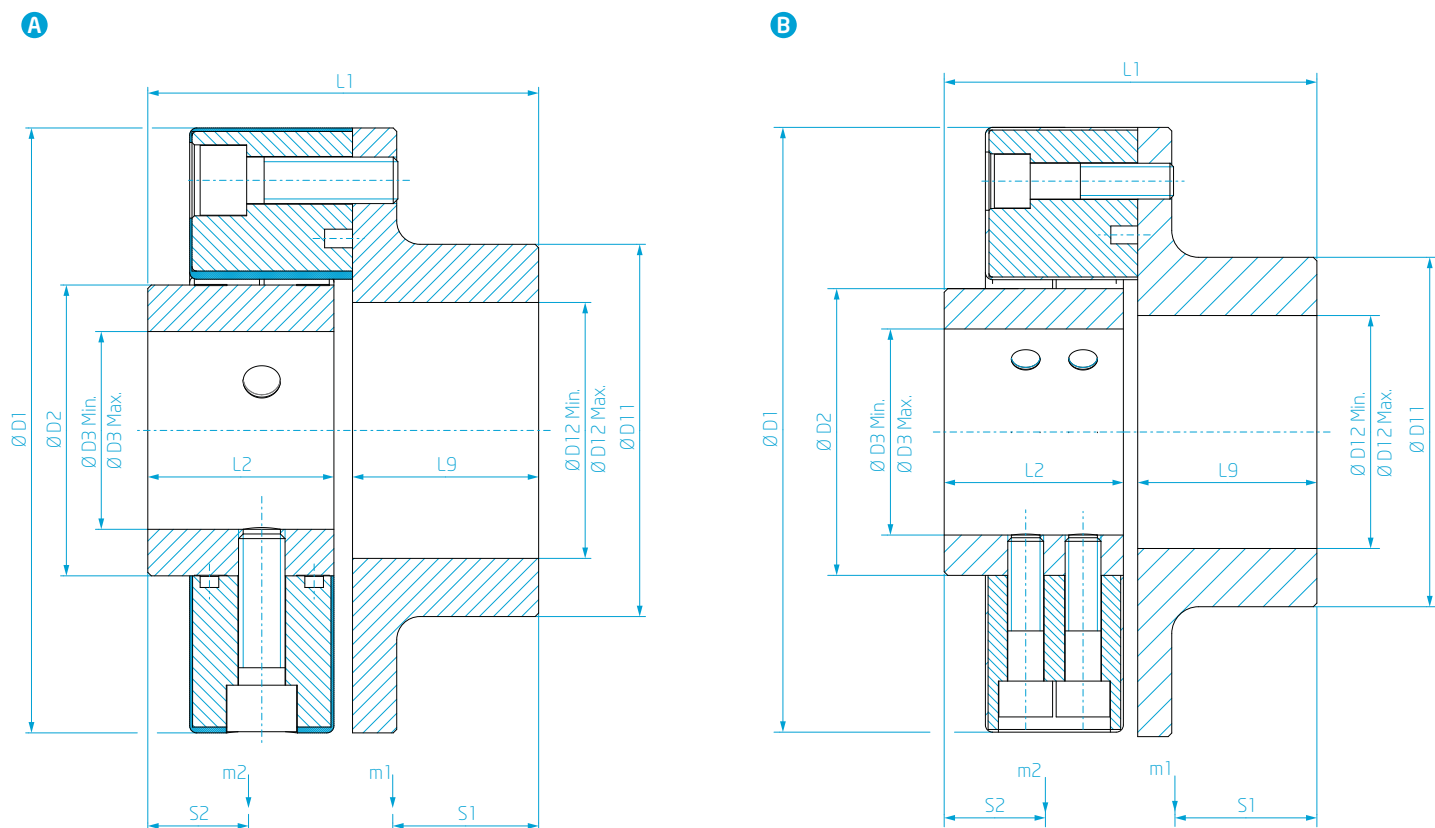

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension						
		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₁	D ₁₂	
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.
J 0420	A	56,0	30,0	8,0	19,0	36,0	8,0	25,0
J 0620	A	85,0	40,0	10,0	26,0	55,0	12,0	38,0
J 0830	A	100,0	45,0	12,0	30,0	65,0	15,0	45,0
J 1030	A	122,0	60,0	12,0	38,0	80,0	18,0	55,0
J 1040	A	122,0	60,0	12,0	38,0	80,0	18,0	55,0
J 1230	A	150,0	70,0	15,0	48,0	100,0	20,0	70,0
J 1240	A	150,0	70,0	15,0	48,0	100,0	20,0	70,0
J 1430	A	170,0	85,0	15,0	55,0	115,0	20,0	85,0
J 1440	A	170,0	85,0	15,0	55,0	115,0	20,0	85,0
J 1630	A	200,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 1640	A	200,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 1740	A	205,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 2130	A	260,0	125,0	30,0	85,0	160,0	30,0	110,0
J 2140	A	260,0	125,0	30,0	85,0	160,0	30,0	110,0
J 2840	B	340,0	160,0	40,0	115,0	195,0	40,0	130,0

Abmessungen Dimension			Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L_1	L_2	L_g	J_1	J_2	m_1	m_2	S_1	S_2	
[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
50,0	24,0	24,0	0,09	0,04	0,30	0,18	16,7	12,3	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser. All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.
60,0	28,0	28,0	0,59	0,30	0,84	0,51	19,9	15,8	
64,0	30,0	30,0	1,11	0,29	1,19	0,51	20,7	15,8	
88,0	42,0	42,0	3,17	0,94	2,39	1,16	27,9	22,4	
88,0	42,0	42,0	3,28	1,04	2,43	1,21	28,4	22,6	
106,0	50,0	50,0	9,13	2,41	4,43	1,97	33,2	26,6	
106,0	50,0	50,0	9,41	2,74	4,50	2,07	33,7	26,9	
116,0	55,0	55,0	17,43	4,84	6,45	3,05	36,5	29,0	
116,0	55,0	55,0	17,98	5,45	6,57	3,19	37,1	29,3	
140,0	66,0	66,0	41,20	11,29	11,02	5,09	43,3	34,6	
140,0	66,0	66,0	42,52	12,48	11,20	5,28	44,1	34,9	
136,0	66,0	66,0	44,11	14,58	11,41	5,59	45,2	33,7	
168,0	80,0	80,0	122,67	37,57	19,89	9,95	56,2	42,0	
168,0	80,0	80,0	127,14	42,83	20,22	10,46	57,1	42,4	
208,0	100,0	100,0	371,12	206,06	37,26	25,41	71,3	54,3	

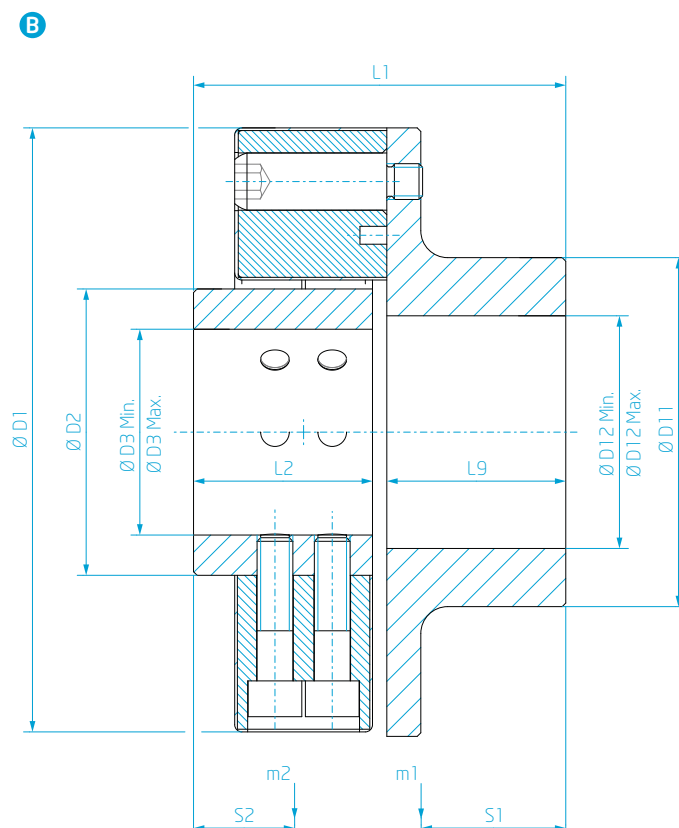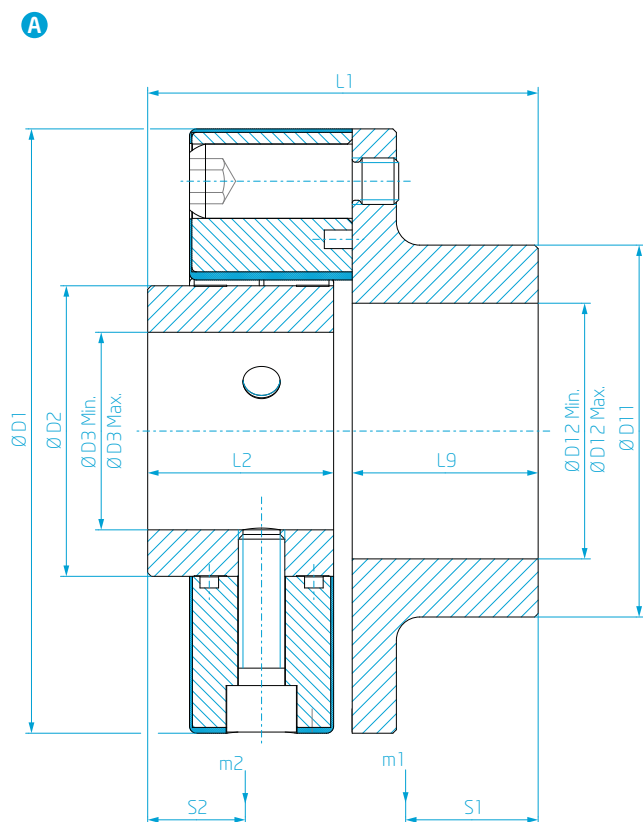


GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension						
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₁₁	D ₁₂		
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.
J 0420	A	56,0	30,0	8,0	19,0	36,0	8,0	25,0
J 0620	A	85,0	40,0	10,0	26,0	55,0	12,0	38,0
J 0830	A	100,0	45,0	12,0	30,0	65,0	15,0	45,0
J 1030	A	122,0	60,0	12,0	38,0	80,0	18,0	55,0
J 1040	A	122,0	60,0	12,0	38,0	80,0	18,0	55,0
J 1230	A	150,0	70,0	15,0	48,0	100,0	20,0	70,0
J 1240	A	150,0	70,0	15,0	48,0	100,0	20,0	70,0
J 1430	A	170,0	85,0	15,0	55,0	115,0	20,0	85,0
J 1440	A	170,0	85,0	15,0	55,0	115,0	20,0	85,0
J 1630	A	200,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 1640	A	200,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 1740	A	205,0	100,0	20,0	65,0	140,0	25,0	100,0
J 2130	A	260,0	125,0	30,0	85,0	160,0	30,0	110,0
J 2140	A	260,0	125,0	30,0	85,0	160,0	30,0	110,0
J 2840	B	340,0	160,0	40,0	115,0	195,0	40,0	130,0

Abmessungen Dimension			Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass	Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L_1	L_2	L_g	J_1	J_2	m_1	m_2	S_1	S_2
[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]
50,0	24,0	24,0	0,09	0,04	0,31	0,18	17,1	12,3
60,0	28,0	28,0	0,59	0,30	0,85	0,51	20,1	15,8
64,0	30,0	30,0	1,17	0,29	1,23	0,51	21,3	15,8
88,0	42,0	42,0	3,30	0,94	2,44	1,16	28,5	22,4
88,0	42,0	42,0	3,45	1,04	2,50	1,21	29,1	22,6
106,0	50,0	50,0	9,52	2,41	5,52	1,97	34,0	26,6
106,0	50,0	50,0	9,93	2,74	4,63	2,07	34,8	26,9
116,0	55,0	55,0	18,10	4,85	6,58	3,10	37,2	29,0
116,0	55,0	55,0	18,84	5,45	6,74	3,19	38,1	29,3
140,0	66,0	66,0	42,75	11,28	11,24	5,09	44,3	34,6
140,0	66,0	66,0	44,57	12,48	15,00	5,28	45,3	34,9
136,0	66,0	66,0	46,14	14,58	11,70	5,59	46,4	33,7
168,0	80,0	80,0	127,48	37,57	20,30	9,95	57,2	42,0
168,0	80,0	80,0	133,55	42,83	20,77	10,46	58,4	42,4
208,0	100,0	100,0	385,03	206,06	37,97	25,41	72,5	54,3

Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser.


All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.

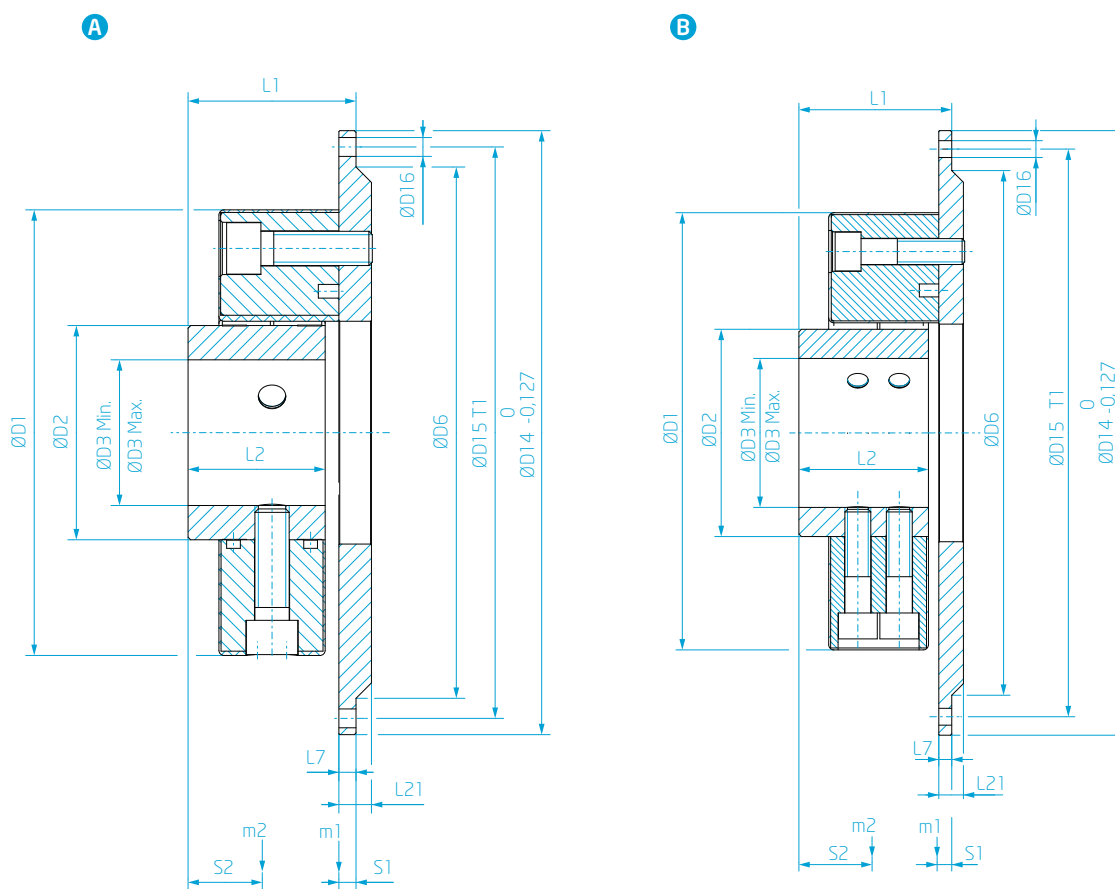

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Schwungrad Flywheel	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension									
	SAEJ620		D ₁	D ₂	D ₃	D ₆	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆		
	[°]		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-] Teilung/holes	[mm]
J 1030	6½	A	122,0	60,0	12,0	38,0	180,0	215,9	200,0	6	9,0	
J 1030	7½	A	122,0	60,0	12,0	38,0	200,0	241,3	222,3	8	9,0	
J 1230	6½	A	150,0	70,0	15,0	48,0	180,0	215,9	200,0	6	9,0	
J 1230	7½	A	150,0	70,0	15,0	48,0	200,0	241,3	222,3	8	9,0	
J 1230	8	A	150,0	70,0	15,0	48,0	220,0	263,5	244,5	6	11,0	
J 1430	8	A	170,0	85,0	15,0	55,0	220,0	263,5	244,5	6	11,0	
J 1430	10	A	170,0	85,0	15,0	55,0	270,0	314,3	295,3	8	11,0	
J 1630	10	A	200,0	100,0	20,0	65,0	270,0	314,3	295,3	8	11,0	
J 1630	11½	A	200,0	100,0	20,0	65,0	310,0	352,4	333,4	8	11,0	
J 1640	10	A	200,0	100,0	20,0	65,0	270,0	314,3	295,3	8	11,0	
J 1640	11½	A	200,0	100,0	20,0	65,0	310,0	352,4	333,4	8	11,0	
J 2130	11½	A	260,0	125,0	30,0	85,0	310,0	352,4	333,4	8	11,0	
J 2130	14	A	260,0	125,0	30,0	85,0	405,0	466,7	438,2	8	13,0	
J 2140	11½	A	260,0	125,0	30,0	85,0	310,0	352,4	333,4	8	11,0	
J 2140	14	A	260,0	125,0	30,0	85,0	405,0	466,7	438,2	8	13,0	
J 2840	11½	B	340,0	160,0	40,0	115,0	310,0	352,4	333,4	8	11,0	
J 2840	14	B	340,0	160,0	40,0	115,0	405,0	466,7	438,2	8	13,0	


Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L ₁	L ₂	L ₇	L ₂₁	J ₁	J ₂	m ₁	m ₂	S ₁	S ₂	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
52,0	42,0	6,0	10,0	13,21	0,94	2,46	1,16	3,5	22,4	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser.
52,0	42,0	6,0	10,0	20,30	0,94	3,07	1,16	3,1	22,4	
62,0	50,0	6,0	12,0	15,24	2,41	2,80	1,97	4,5	26,6	All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.
62,0	50,0	6,0	12,0	22,90	2,41	3,49	1,97	3,7	26,6	
62,0	50,0	6,0	12,0	32,66	2,41	4,21	1,97	3,2	26,6	
67,0	55,0	6,0	14,0	36,38	4,85	4,65	3,05	3,5	29,0	
71,0	55,0	10,0	14,0	91,02	4,85	7,61	3,05	5,7	29,0	
84,0	66,0	10,0	16,0	101,18	11,30	8,50	5,09	7,0	34,6	
84,0	66,0	10,0	16,0	161,42	11,30	10,90	5,09	5,9	34,6	
84,0	66,0	10,0	16,0	102,51	12,48	8,68	5,28	7,6	34,9	
84,0	66,0	10,0	16,0	162,75	12,48	11,09	5,28	6,4	34,9	
98,0	80,0	10,0	19,0	194,20	37,57	12,90	9,95	9,0	42,0	
98,0	80,0	10,0	19,0	551,82	37,57	22,32	9,95	5,8	42,0	
98,0	80,0	10,0	19,0	198,67	42,83	13,23	10,46	9,8	42,4	
98,0	80,0	10,0	19,0	565,64	42,83	23,45	10,46	7,4	42,4	
118,0	100,0	10,0	19,0	313,89	206,06	16,62	25,41	24,9	54,3	
118,0	100,0	10,0	19,0	592,64	206,06	22,86	25,41	11,5	54,3	

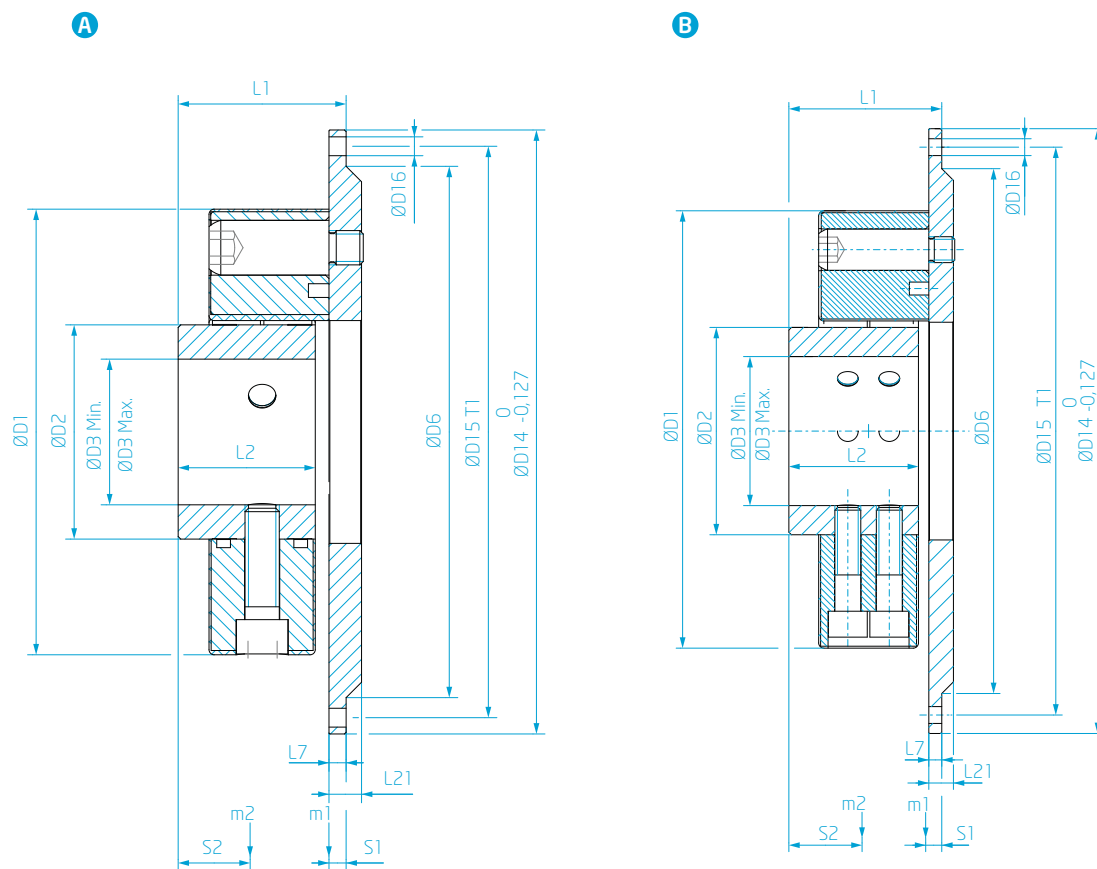

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Schwungrad Flywheel	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension									
	SAEJ620		D ₁	D ₂	D ₃	D ₆	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆		
	[°]		[mm]	[mm]	[mm] Min. Max.	[mm]	[mm]	[mm]	[-] Teilung/holes	[mm]		
J 1030	6½	A	122,0	60,0	12,0	38,0	180,0	215,9	6	9,0		
J 1030	7½	A	122,0	60,0	12,0	38,0	200,0	241,3	8	9,0		
J 1230	6½	A	150,0	70,0	15,0	48,0	180,0	215,9	6	9,0		
J 1230	7½	A	150,0	70,0	15,0	48,0	200,0	241,3	8	9,0		
J 1230	8	A	150,0	70,0	15,0	48,0	220,0	263,5	6	11,0		
J 1430	8	A	170,0	85,0	15,0	55,0	220,0	263,5	6	11,0		
J 1430	10	A	170,0	85,0	15,0	55,0	270,0	314,3	8	11,0		
J 1630	10	A	200,0	100,0	20,0	65,0	270,0	314,3	8	11,0		
J 1630	11½	A	200,0	100,0	20,0	65,0	310,0	352,4	8	11,0		
J 1640	10	A	200,0	100,0	20,0	65,0	270,0	314,3	8	11,0		
J 1640	11½	A	200,0	100,0	20,0	65,0	310,0	352,4	8	11,0		
J 2130	11½	A	260,0	125,0	30,0	85,0	310,0	352,4	8	11,0		
J 2130	14	A	260,0	125,0	30,0	85,0	405,0	466,7	8	13,0		
J 2140	11½	A	260,0	125,0	30,0	85,0	310,0	352,4	8	11,0		
J 2140	14	A	260,0	125,0	30,0	85,0	405,0	466,7	8	13,0		
J 2840	11½	B	340,0	160,0	40,0	115,0	310,0	352,4	8	11,0		
J 2840	14	B	340,0	160,0	40,0	115,0	405,0	466,7	8	13,0		


Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass	Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
L_1	L_2	L_7	L_{21}	J_1	J_2	m_1	m_2	S_1	S_2	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
52,0	42,0	6,0	10,0	13,34	0,94	2,51	1,16	3,8	22,4	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser.
52,0	42,0	6,0	10,0	20,43	0,94	3,12	1,16	3,3	22,4	
62,0	50,0	6,0	12,0	15,63	2,41	2,90	1,97	5,3	26,6	All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub diameter.
62,0	50,0	6,0	12,0	23,29	2,41	3,59	1,97	4,4	26,6	
62,0	50,0	6,0	12,0	33,05	2,41	4,31	1,97	3,7	26,6	
67,0	55,0	6,0	14,0	37,03	4,85	4,78	3,05	4,2	29,0	
71,0	55,0	10,0	14,0	91,85	4,85	7,80	3,05	6,1	29,0	
84,0	66,0	10,0	16,0	102,71	11,30	8,72	5,09	7,6	34,6	
84,0	66,0	10,0	16,0	162,96	11,30	11,12	5,09	6,6	34,6	
84,0	66,0	10,0	16,0	104,55	12,48	8,98	5,28	8,6	34,9	
84,0	66,0	10,0	16,0	164,80	12,48	11,38	5,28	7,2	34,9	
98,0	80,0	10,0	19,0	199,01	37,57	13,31	9,95	10,0	42,0	
98,0	80,0	10,0	19,0	556,63	37,57	22,73	9,95	6,4	42,0	
98,0	80,0	10,0	19,0	205,08	42,83	13,78	10,46	11,0	42,4	
98,0	80,0	10,0	19,0	562,69	42,83	23,20	10,46	7,1	42,4	
129,0	100,0	10,0	21,0	327,81	206,06	17,32	25,41	26,3	54,3	
118,0	100,0	10,0	19,0	606,55	206,06	23,56	25,41	12,6	54,3	

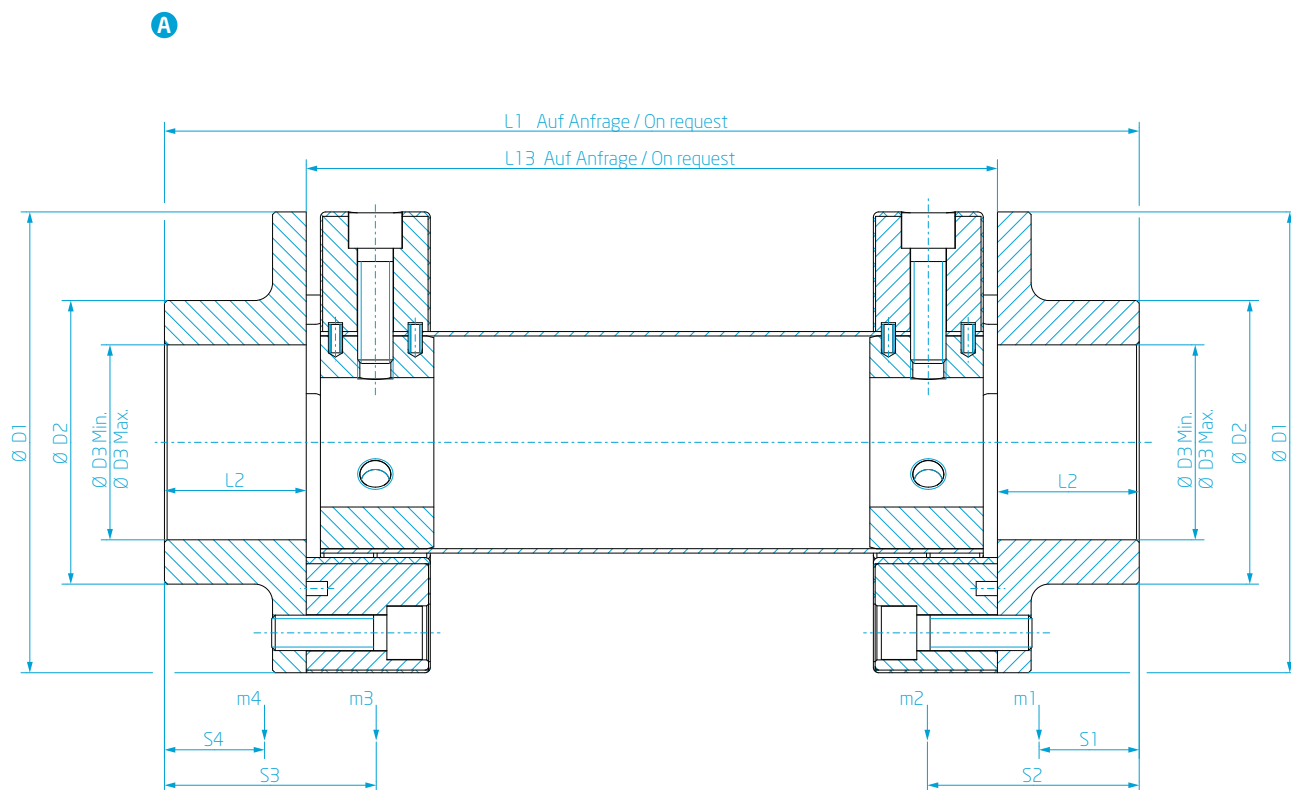

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia					
		D ₁	D ₂	D ₃		L ₂	J ₁	J ₂	J ₃	J ₄	
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	
J 0420	A	56,0	36,0	8,0	25,0	24,0	0,10	-	-	0,10	
J 0620	A	85,0	55,0	12,0	38,0	28,0	0,59	-	-	0,59	
J 0830	A	100,0	65,0	15,0	45,0	30,0	1,11	-	-	1,11	
J 1030	A	122,0	80,0	18,0	55,0	42,0	3,20	0,73	0,73	3,20	
J 1040	A	122,0	80,0	18,0	55,0	42,0	3,30	0,83	0,83	3,30	
J 1230	A	150,0	100,0	20,0	70,0	50,0	9,10	2,00	2,00	9,10	
J 1240	A	150,0	100,0	20,0	70,0	50,0	9,41	2,33	2,33	9,41	
J 1430	A	170,0	115,0	20,0	85,0	55,0	17,38	3,79	3,79	17,38	
J 1440	A	170,0	115,0	20,0	85,0	55,0	17,95	4,38	4,38	17,95	
J 1630	A	200,0	140,0	25,0	100,0	66,0	41,10	9,10	9,10	41,10	
J 1640	A	200,0	140,0	25,0	100,0	66,0	42,30	10,40	10,40	42,30	
J 1740	A	205,0	140,0	25,0	100,0	66,0	44,00	12,90	12,90	44,00	
J 2130	A	260,0	160,0	30,0	110,0	80,0	122,00	31,60	31,60	122,00	
J 2140	A	260,0	160,0	30,0	110,0	80,0	126,60	36,90	36,90	126,60	
J 2840	B	340,0	195,0	40,0	130,0	100,0	371,00	187,40	187,40	371,00	

B

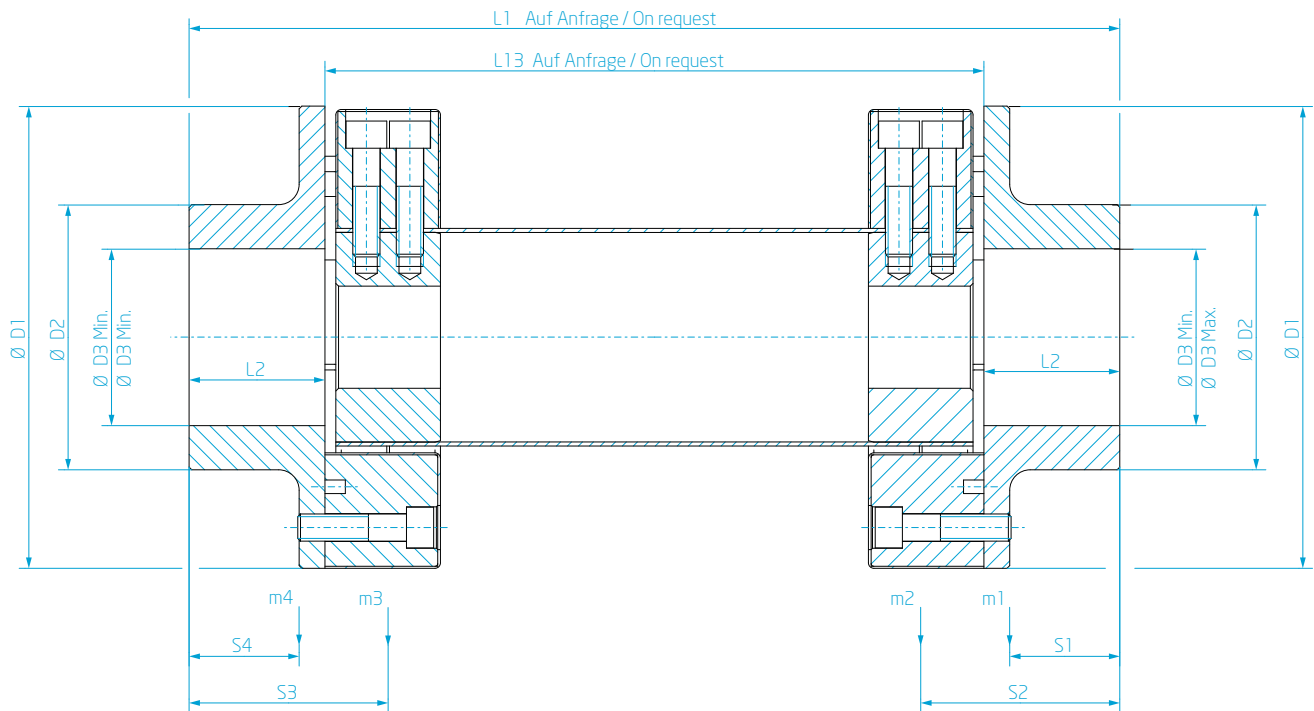


Masse Mass	Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity				Anmerkungen Notes			
	m ₁ [kg]	m ₂ [kg]	m ₃ [kg]	m ₄ [kg]	S ₁ [mm]	S ₂ [mm]	S ₃ [mm]	S ₄ [mm]
	0,30	-	-	0,30	16,7	-	-	16,7
	0,84	-	-	0,84	19,9	-	-	19,9
	1,19	-	-	1,19	20,7	-	-	20,7
	2,30	0,60	0,60	2,30	28,2	60,6	60,6	28,2
	2,30	0,64	0,64	2,30	28,7	60,5	60,5	28,7
	4,30	1,20	1,20	4,30	33,5	74,9	74,9	33,5
	4,37	1,25	1,25	4,37	34,1	74,8	74,8	34,1
	6,29	1,59	1,59	6,29	36,7	81,6	81,6	36,7
	6,40	1,73	1,73	6,40	37,4	81,5	81,5	37,4
	10,70	2,90	2,90	10,70	43,6	99,3	99,3	43,6
	10,90	3,10	3,10	10,90	44,3	99,3	99,3	44,3
	11,10	3,70	3,70	11,10	45,6	100,5	100,5	45,6
	19,40	5,90	5,90	19,40	56,5	119,6	119,6	56,5
	19,70	6,40	6,40	19,70	57,4	120,0	120,0	57,4
	36,20	18,30	18,30	36,20	71,9	146,0	146,0	71,9

Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser ohne Welle. Die Wellenlänge kann im Anwendungsfall variabel ausgelegt werden. Siehe Seite 30.

All masses and mass moments of inertia refer to pilot bored hubs without a shaft. The shaft length can be choosen individually. Please refer to page 30ff.

Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser ohne Welle. Die Wellenlänge kann im Anwendungsfall variabel ausgelegt werden. Siehe Seite 30.


All masses and mass moments of inertia refer to pilot bored hubs without a shaft. The shaft length can be chosen individually. Please refer to page 30ff.

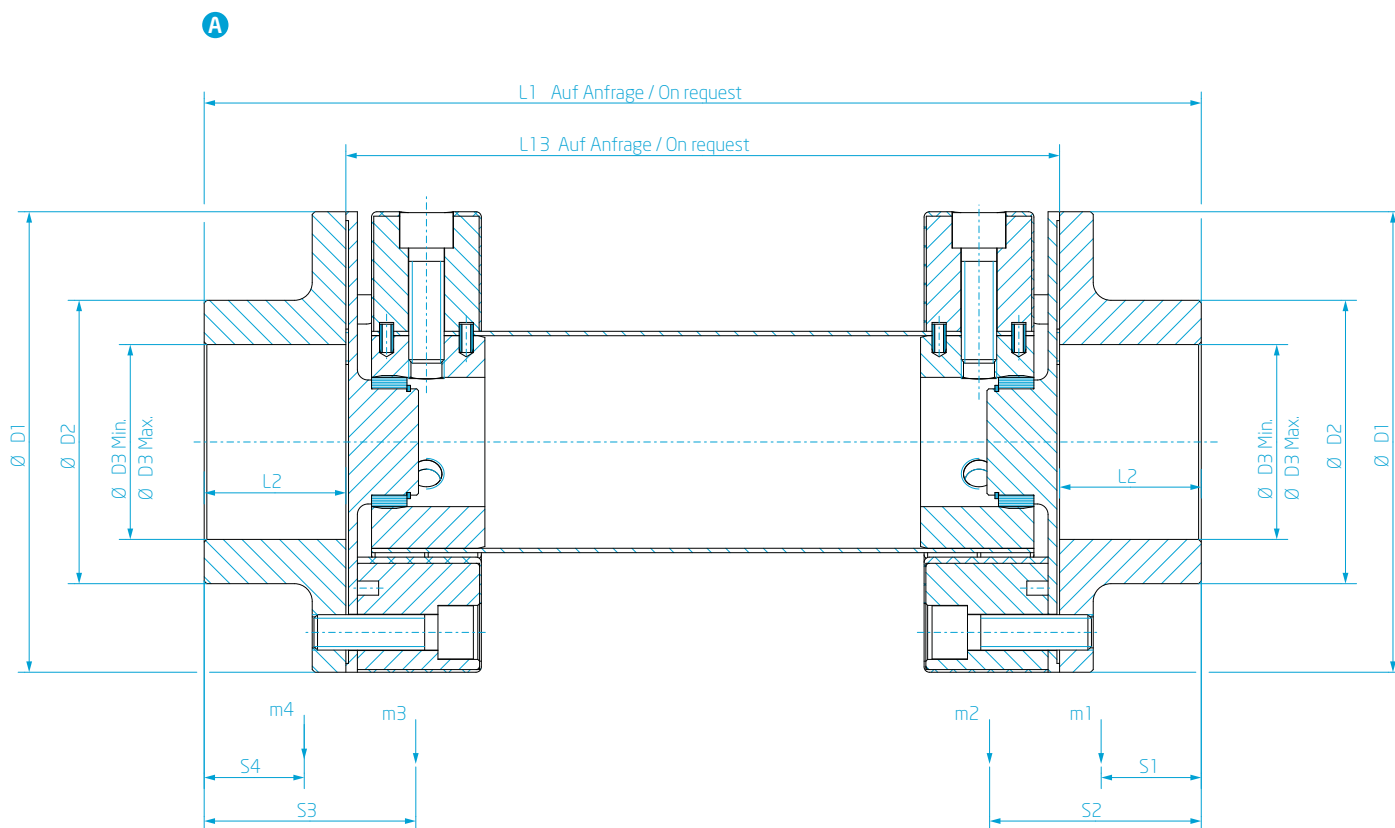

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension					Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			
		D ₁	D ₂	D ₃		L ₂	J ₁	J ₂	J ₃	J ₄
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]	[kgm ² 10 ⁻³]
J0420	A	56,0	36,0	8,0	25,0	24,0	-	-	-	-
J0620	A	85,0	55,0	12,0	38,0	28,0	-	-	-	-
J0830	A	100,0	65,0	15,0	45,0	30,0	-	-	-	-
J1030	A	122,0	80,0	18,0	55,0	42,0	3,90	0,72	0,72	3,90
J1040	A	122,0	80,0	18,0	55,0	42,0	4,10	0,82	0,82	4,10
J1230	A	150,0	100,0	20,0	70,0	50,0	11,00	2,00	2,00	11,00
J1240	A	150,0	100,0	20,0	70,0	50,0	11,31	2,32	2,32	11,31
J1430	A	170,0	115,0	20,0	85,0	55,0	20,61	3,75	3,75	20,61
J1440	A	170,0	115,0	20,0	85,0	55,0	21,19	4,34	4,34	21,19
J1630	A	200,0	140,0	25,0	100,0	66,0	47,30	9,00	9,00	47,30
J1640	A	200,0	140,0	25,0	100,0	66,0	48,70	10,30	10,30	48,70
J1740	A	205,0	140,0	25,0	100,0	66,0	50,30	12,90	12,90	50,30
J2130	A	260,0	160,0	30,0	110,0	80,0	140,00	31,30	31,30	140,00
J2140	A	260,0	160,0	30,0	110,0	80,0	144,00	36,60	36,60	144,00
J2840	B	340,0	195,0	40,0	130,0	100,0	473,00	187,00	187,00	473,00

B

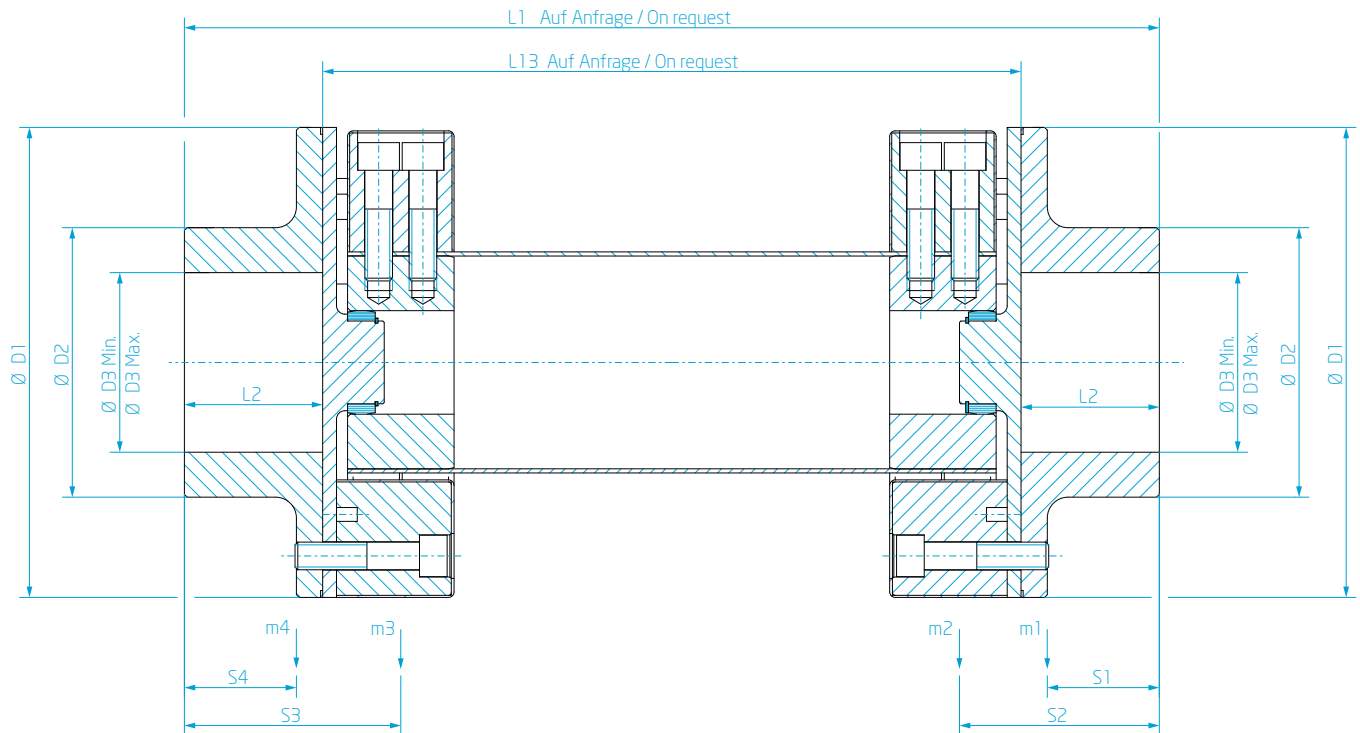

Masse Mass	Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity				Anmerkungen Notes			
m ₁ [kg]	m ₂ [kg]	m ₃ [kg]	m ₄ [kg]	S ₁ [mm]	S ₂ [mm]	S ₃ [mm]	S ₄ [mm]	
-	-	-	-	-	-	-	-	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabendurchmesser ohne Welle. Die Wellenlänge kann im Anwendungsfall variabel ausgelegt werden. Siehe Seite 30.
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
2,80	0,57	0,57	2,80	32,2	65,5	65,5	32,2	All masses and mass moments of inertia refer to pilot bored hubs without a shaft. The shaft length can be chosen individually. Please refer to page 30ff.
2,90	0,62	0,62	2,90	32,6	65,5	65,5	32,6	
5,20	1,10	1,10	5,20	37,6	79,8	79,8	37,6	
5,23	1,22	1,22	5,23	38,1	79,8	79,8	38,1	
7,50	1,54	1,54	7,50	41,1	86,5	86,5	41,1	
7,62	1,69	1,69	7,62	41,7	86,5	86,5	41,7	
12,40	2,80	2,80	12,40	48,2	104,2	104,2	48,2	
12,60	3,00	3,00	12,60	49,0	104,2	104,2	49,0	
12,80	3,70	3,70	12,80	50,0	105,4	105,4	50,0	
22,30	5,70	5,70	22,30	61,1	124,5	124,5	61,1	
22,60	6,20	6,20	22,60	62,0	125,0	125,0	62,0	
44,20	18,20	18,20	44,20	79,3	156,0	156,0	79,3	

AUSLEGUNG DER BAUREIHE 1740

Die Gelenkwelleausführung gemäß Baureihe 1740 ist geeignet für kleine und mittlere Baulängen bei einer maximalen Drehzahl von $n = 1.800 \text{ min}^{-1}$. Die maximal zulässige Länge des Mittelteils ist abhängig von der Drehzahl und der Baugröße der Kupplung. Eine entsprechende Kupplungsauswahl nehmen Sie bitte anhand des Diagramms (Seite 31) vor.

Hinsichtlich der technischen Daten ergeben sich für die hier vorliegende Reihenschaltung zweier MEGIFLEX B-Elemente folgende Veränderungen:

- ➡ der Wert C_{Tdyn} wird halbiert
- ➡ die axiale Steifigkeit C_{axial} wird halbiert

AUSLEGUNG DER BAUREIHE 1750, GELENKWELLENAUSFÜHRUNG MIT INNENLAGERUNG

Oberhalb einer Drehzahl von $n = 1.800 \text{ min}^{-1}$ muß die MEGIFLEX B-Gelenkwelle innen gelagert werden.

Für eine sichere Auslegung im konkreten Einsatzfall bitten wir um Rücksprache mit ihrer lokalen VULKAN Vertretung.

SELECTION OF SERIES 1740

The Cardan shaft design according to series 1740 is suitable for small and medium overall lengths at a max. speed of $n = 1,800 \text{ rpm}$. The max. permissible length of the centre section piece depends on the speed and the size of the coupling, a corresponding coupling selection can be made, using the mentioned diagram (Page 31).

Regarding the technical data, following changes result from the present series connection of two MEGIFLEX B elements:


- ➡ the value C_{Tdyn} will be halved
- ➡ the axial stiffness C_{axial} will be halved

SELECTION OF SERIES 1750, CARDAN SHAFT DESIGN WITH INTERNAL BEARING

At speeds above $n = 1,800 \text{ rpm}$ the MEGIFLEX B Cardan shaft has to be internally supported.

For a safe selection in a defined installation please contact VULKAN.

1740

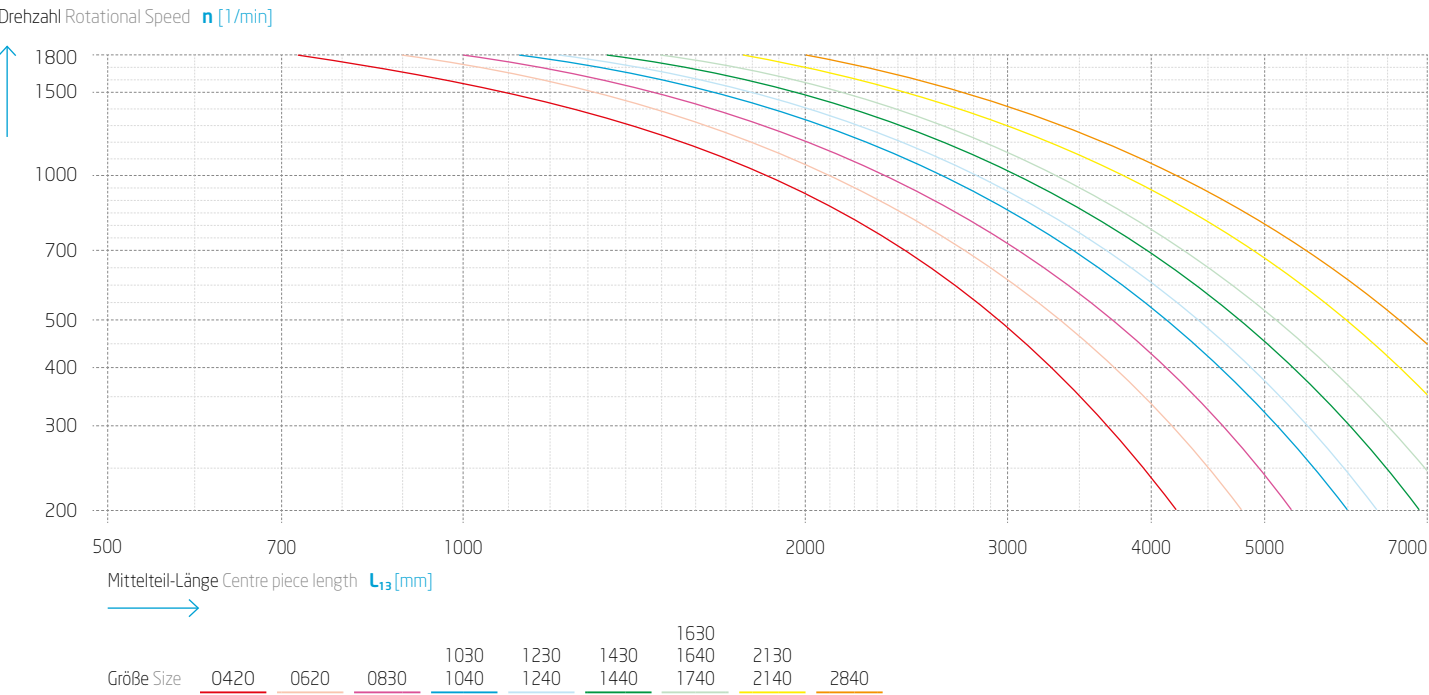

MEGIFLEX B

ERLÄUTERUNGEN DES PRODUKT-CODES EXPLANATIONS OF THE PRODUCT CODE

Alle VULKAN Couplings Produkte sind mit einem Produktcode gekennzeichnet. Dieser Code setzt sich aus verschiedenen Parameter-Angaben zusammen und ermöglicht es, unsere Produkte eindeutig zu identifizieren.

All VULKAN Couplings products are identified by a product code. This code consists of several parameters and it enables the clear identification of all products.

PRODUKT-CODE BEISPIEL MEGIFLEX B


Hier haben wir den Code am Beispiel einer MEGIFLEX B (**J 1031**), Größe 10, 3 radiale Verschraubungen, Elementsteifigkeit 1, Baureihe 1720, nicht SAE dargestellt.

LEISTUNGSDATEN PERFORMANCE DATA			
Kupplungstyp Type of Coupling		T _{KN}	T _{Kmax1}
		[Nm]	[Nm]
Größe Size	Baugruppe Dimension Group	Nenn-dreh-moment Nominal Torque	Max. Drehmoment Max. Torque
1031	1030	80,00	160,00

Auszug aus den Leistungsdaten. Für vollständige Daten siehe ab Seite 08.
Excerpt from performance data. Complete data see page 08 ff.

PRODUCT CODE EXAMPLE MEGIFLEX B

We have decoded here the product code of a MEGIFLEX B (**J 1031**), Size 10, 3 radial bolts, Element stiffness 1, Series 1720, non SAE.

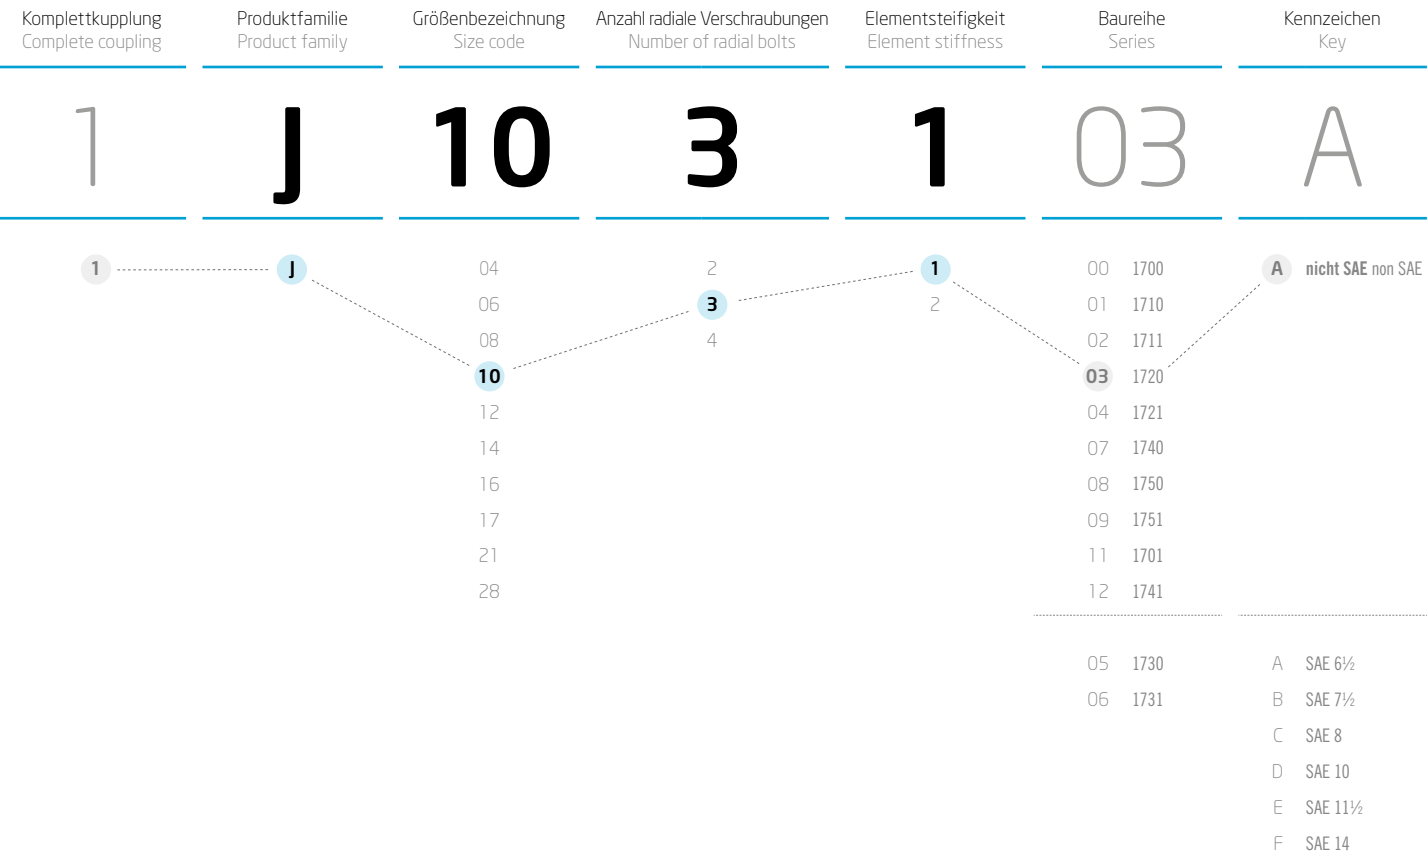

The image shows a technical drawing grid. A central rectangular area is defined by four horizontal lines, intended for notes. The grid extends to the right of this area, where a vertical dimension scale is located. The scale is marked from 0 to 220 in increments of 10. The grid lines are thin and light gray, while the dimension scale lines are slightly thicker and darker.

ONLINE-SERVICE

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF WWW.VULKAN.COM FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE REFER TO OUR WEBSITE WWW.VULKAN.COM

MEGIFLEX B

www.vulkan.com/de-de/couplings/produkte/hochelastische-kupplungen/megiflex-b



MEGIFLEX B

www.vulkan.com/en-us/couplings/products/highly-flexible-couplings/megiflex-b

KATALOGE & BROSCHÜREN

www.vulkan.com/de-de/couplings/downloads-videos



CATALOGUES & BROCHURES

www.vulkan.com/en-us/couplings/downloads-videos

VULKAN ENGINEERING PORTAL

www.vulkan.com/de-de/couplings/service/vulkan-engineering-portal



VULKAN ENGINEERING PORTAL

www.vulkan.com/en-us/couplings/service/vulkan-engineering-portal

PRODUKTSELEKTOR

www.vulkan.com/de-de/couplings/service/produktselektor



PRODUCT SELECTOR

www.vulkan.com/en-us/couplings/service/product-selector

AUTORISIERTE HÄNDLER

www.vulkan.com/de-de/couplings/kontakt



AUTHORISED DISTRIBUTORS

www.vulkan.com/en-us/couplings/contact

VIDEOS

www.vulkan.com/de-de/couplings/downloads-videos/videos



VIDEOS

www.vulkan.com/en-us/couplings/downloads-videos/videos

GÜLTIGKEITSKLAUSEL

Die enthaltenen technischen Daten sind nur gültig bei Einsatz in definierten Anwendungsgebieten. Diese umfassen:

- ➡ Haupt- und Nebenantriebe auf Schiffen
- ➡ Generatorsätze auf Schiffen
- ➡ Antriebe für stationäre Energieerzeugung mit Diesel- oder Gasmotoren

Abweichende Anwendungen bedürfen einer individuellen Betrachtung. Bitte kontaktieren Sie hierzu ihren lokalen VULKAN Vertreter.

Die vorliegende Broschüre ersetzt alle vorherigen Ausgaben, ältere Drucke verlieren ihre Gültigkeit. VULKAN ist berechtigt, aufgrund neuerer Entwicklungen die in dieser Broschüre enthaltenen Daten entsprechend anzupassen und zu verändern. Die neuen Daten gelten nur für nach der Änderung bestellte Kupplungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders dafür zu sorgen, dass ausschließlich die aktuelle Katalogversion verwendet wird. Der jeweils aktuelle Stand ist auf der Webseite von VULKAN unter www.vulkan.com jederzeit abrufbar.

Die Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf den technischen Standard gültig im Hause VULKAN und stehen unter den in den Erläuterungen definierten Bedingungen. Es liegt allein im Entscheidungs- und Verantwortungsrahmen des Systemverantwortlichen für die Antriebslinie, entsprechende Rückschlüsse auf das Systemverhalten zu ziehen.

VULKAN Drehschwingungsanalysen berücksichtigen in der Regel nur das rein mechanische Schwingungsersatzsystem. Als reiner Komponentenhersteller übernimmt VULKAN mit der Analyse des Drehschwingungssystems (stationär, transient) nicht die Systemverantwortung! Die Genauigkeit der Analyse hängt von der Genauigkeit der verwendeten bzw. der VULKAN zur Verfügung gestellten Daten ab.

Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts sind vorbehalten. Bei Unklarheiten bzw. Rückfragen kontaktieren Sie bitte VULKAN.

Stand: 07/2019

Das Recht auf Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzungen behalten wir uns vor. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

VALIDITY CLAUSE

The containing technical data is valid only for defined areas of applications. These includes:

- ➡ Main propulsion and auxiliary drives on ships
- ➡ Generator sets on ships
- ➡ Drives for stationary energy production with diesel or gas engines

For other than the named applications please contact your local VULKAN supplier for further consideration.

The present catalogue shall replace all previous editions, any previous printings shall no longer be valid. Based on new developments, VULKAN reserves the right to amend and change any details contained in this catalogue respectively. The new data shall only apply with respect to couplings that were ordered after said amendment or change. It shall be the responsibility of the user to ensure that only the latest catalogue issue will be used. The respective latest issue can be seen on the website of VULKAN on www.vulkan.com.

The data contained in this catalogue refer to the technical standard as presently used by VULKAN with defined conditions according to the explanations. It shall be the sole responsibility and decision of the system administrator for the drive line to draw conclusions about the system behaviour.

VULKAN torsional vibration analysis usually only consider the pure mechanical mass-elastic system. Being a component manufacturer exclusively, VULKAN assumes no system responsibility with the analysis of the torsional vibration system (stationary, transiently)! The accuracy of the analysis depends on the exactness of the used data and the data VULKAN is provided with, respectively.

Any changes due to the technological progress are reserved. For questions or queries please contact VULKAN.

Status: 07/2019

All duplication, reprinting and translation rights are reserved. We reserve the right to modify dimensions and constructions without prior notice.

PUBLISHER:

VULKAN Couplings

CONCEPT AND DESIGN:

Hackforth Holding GmbH & Co. KG

VULKAN Marketing

Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany

E-mail: marketing@vulkan.com

STATUS: 07/2019

All duplication, reprinting and translation rights are reserved. Any changes due to the technological progress are reserved.

For questions or queries please contact VULKAN.