



AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine, 2004 yılında başladık. Yat sektörünün dünya standartlarında gelişim gösterdiği Ege, Akdeniz ve Türkiye'nin diğer sahil bölgelerindeki müşterilerimize yerinde ve çağın getirdiği tüm yeniliklere uygun şekilde hızlı, üretken ve kişiye özel esnek projeler sunmanın gururunu yaşıyoruz. İşe başladığımız günden beri kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji kullanarak müşterilerimizin talebi ve ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmayı sürdürüyoruz.

CE Sertifikalı ürünlerimizin en önemli özelliği yüksek verimli su üretimi, sessiz çalışma prensibi ve düşük elektrik tüketimi olarak kendini göstermektedir. Her daim sorunsuz ve güvenle kullanabileceğiniz ürünlerimiz için satış sonrasında hızlı yedek parça ve hizmetimizle müşterilerimize en kısa sürede ulaşmaktayız. Montaj konusunda uzman ekibimiz sayesinde her yat tipine uygun esnek çözümler üretebilmekteyiz.

Genç ve dinamik ekibimizle her geçen gün büyüyerek ve servis ağıımızı genişleterek AquaPrime Su Yapıcıları'nın üretimine hızla devam etmekteyiz.

*We have started production of AquaPrime Watermakers in 2004. We are proud of offering flexible and tailor-made solutions to our customers in Aegean, Mediterranean and other coasts of Turkey where the marine industry is developed at world standards.*

*We manufacture AquaPrime Watermakers by using high quality materials and advanced technology. Our CE Certified products have high efficient water production, silent operation and low electric consumption. Our customers can reach us anytime in need of spare parts and after sales service.*


*We continue to manufacture AquaPrime Watermakers rapidly by the support of our qualified and dynamic team and expanding our sales/service network.*



# SMART T 70



## PRO T 70

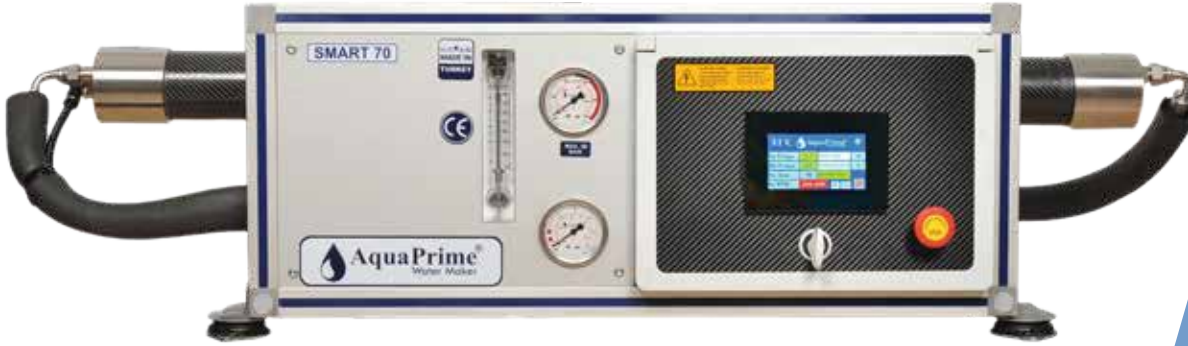

Aquaprime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı tekneler için ürettiği, saatte ortalama 70 litre su üretimi yapabilen cihazlardır.

Küçük kompakt yapıları sayesinde, küçük teknelerde çok yer kaplamadan kolayca montajları yapılabilmektedir.

*This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 70 liters of water per hour for small sized vessels, Due to having small compact sizes, these models can be installed very easily in small vessels without taking too much space.*

## PRO D 70



| MODEL                                                  | SMART T 70 | SMART T 70        | PRO T 70 | PRO D 70 | PRO D 70      |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| VOLTAJ<br>V / Hz                                       |            | 230/380<br>50     |          |          | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                      |            | 5.2/1.75          |          |          | 5.2/1.75      |
| GÜÇ<br>kW                                              |            | 1                 |          |          | 1             |
| ÇALIŞMA BASINCI<br>BAR                                 |            | 58                |          |          | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br>(Ortalama Lt/s)        |            | 70                |          |          | 70            |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br>(Ortalama Lt/g) |            | 1680              |          |          | 1680          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                   |            | 3/4"              |          |          | 3/4"          |
| TANK GİRİŞİ                                            |            | 10MM              |          |          | 10MM          |
| ATIK SU                                                |            | 5/8               |          |          | 5/8           |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br>mm/ad.                    | PRO T 70   | 2521/2            | PRO D 70 | PRO D 70 | 2540/1        |
| ÖLÇÜLER (mm)<br>(UxYxD)                                |            | 670<br>380<br>380 |          |          | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                           |            | 52                |          |          | 48            |
| MOTOR<br>DEVİRİ (rpm)                                  |            | 1000              |          |          | 1000          |
| SES<br>SEVİYESİ (dB)                                   |            | 58                |          |          | 58            |

|                                                                 |            |                   |          |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| MODEL                                                           | SMART T 70 | SMART T 70        | PRO T 70 | PRO D 70 | PRO D 70      |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |            | 230/380<br>50     |          |          | 230/380<br>50 |
| CONSUMPTION<br>230/380 A                                        |            | 5.2/1.75          |          |          | 5.2/1.75      |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |            | 1                 |          |          | 1             |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |            | 58                |          |          | 58            |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |            | 70                |          |          | 70            |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |            | 1680              |          |          | 1680          |
| SEA WATER<br>INLET                                              |            | 3/4"              |          |          | 3/4"          |
| TANK INLET                                                      |            | 10MM              |          |          | 10MM          |
| DUMP WATER                                                      |            | 5/8               |          |          | 5/8           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       | PRO T 70   | 2521/2            | PRO D 70 | PRO D 70 | 2540/1        |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(LxHxD)</i>                               |            | 670<br>380<br>380 |          |          | -             |
| WEIGHT (kg)                                                     |            | 52                |          |          | 48            |
| ENGINE<br>RPM                                                   |            | 1000              |          |          | 1000          |
| SOUND<br>LEVEL <i>(dB)</i>                                      |            | 58                |          |          | 58            |

# SMART T 100



AquaPrime Su Yapıcıları'nın küçük çaplı ve orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 100 litre su üretimi yapabilen ekonomik modelidir. Kısa membranlı modeller olduklarından küçük ve orta boy teknelerde çok yer kaplamadan istenilen yere dağınık veya toplu bir şekilde montajları yapılabilmektedir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 100 liters of water per hour and are economic models for small and medium sized vessels. Due to the short membrane sizes these models can be installed in small and medium sized vessels without taking too much space. Optionally they can be installed to be compact or modular.

## PRO D 100



| MODEL                                                         | SMART T 100 | SMART T 100       | PRO D 100 | PRO D 100     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |             | 230/380<br>50     |           | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                             |             | 7/2.7             |           | 7/2.7         |
| GÜÇ<br>kW                                                     |             | 1,7               |           | 1,7           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |             | 58                |           | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |             | 100               |           | 100           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |             | 2400              |           | 2400          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |             | 3/4"              |           | 3/4"          |
| TANK GİRİŞİ                                                   |             | 10MM              |           | 10MM          |
| ATIK SU                                                       |             | 5/8"              |           | 5/8"          |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad.</i>                    |             | 4021/1            |           | 4021/1        |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |             | 750<br>340<br>380 |           | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |             | 67                |           | 62            |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |             | 1000              |           | 1000          |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |             | 58                |           | 58            |

|                                                                 |             |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| MODEL                                                           | SMART T 100 | SMART T 100       | PRO D 100 |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |             | 230/380<br>50     |           |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |             | 7/2.7             |           |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |             | 1,7               |           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |             | 58                |           |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |             | 100               |           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |             | 2400              |           |
| SEA WATER<br>INLET                                              |             | 3/4"              |           |
| TANK INLET                                                      |             | 10MM              |           |
| DUMP WATER                                                      |             | 5/8"              |           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |             | 4021/1            |           |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |             | 750<br>340<br>380 |           |
| WEIGHT (kg)                                                     |             | 67                |           |
| ENGINE<br>RPM                                                   | PRO D 100   | 1000              | 1000      |
| SOUND<br>LEVEL <i>(dB)</i>                                      |             | 58                | 58        |

## PRO T 150



## ECO T 150



## SMART T 150



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 150 litre su üretimi yapabilen cihazdır.

Bir adet uzun membranı olan cihazın istenildiği takdirde toplu veya dağınık şekilde montajı mümkündür.

*This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 150 liters of water per hour for medium sized vessels.  
This model has one long membrane that can be installed compact or modular depending on the installation space.*

## PRO D 150





|                                                            |           |              |           |             |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| MODEL                                                      | PRO T 150 | PRO T 150    | ECO T 150 | SMART T 150 | PRO D 150 |
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                    |           | 230/380 50   |           |             |           |
| AKIM<br><i>230/380 A</i>                                   |           | 8/2.7        |           |             |           |
| GÜÇ<br><i>kW</i>                                           |           | 1,9          |           |             |           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                              |           | 58           |           |             |           |
| ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 150          |           |             |           |
| GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 3600         |           |             |           |
| DENİZ SUYU GİRİŞİ                                          |           | 3/4"         |           |             |           |
| TANK GİRİŞİ                                                |           | 10MM         |           |             |           |
| ATIK SU                                                    |           | 5/8"         |           |             |           |
| MEMBRAN ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad.</i>                    | PRO T 150 | 4040/1       | ECO T 150 | SMART T 150 | PRO D 150 |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                      |           | 1300 510 380 |           |             |           |
| AĞIRLIK (kg)                                               |           | 88           |           |             |           |
| MOTOR DEVRİ <i>(rpm)</i>                                   |           | 1000         |           |             |           |
| SES SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |           | 65           |           |             |           |

|                                                              |           |                    |           |             |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| MODEL                                                        | PRO T 150 | PRO T 150          | ECO T 150 | SMART T 150 | PRO D 150 |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                       |           | 230/380 50         |           |             |           |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                      |           | 8/2.7              |           |             |           |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                     |           | 1,9                |           |             |           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                               |           | 58                 |           |             |           |
| PRODUCTION CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 150                |           |             |           |
| DAILY PRODUCTION CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 3600               |           |             |           |
| SEA WATER INLET                                              |           | 3/4"               |           |             |           |
| TANK INLET                                                   |           | 10MM               |           |             |           |
| DUMP WATER                                                   |           | 5/8"               |           |             |           |
| MEMBRANE SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       | PRO T 150 | 4040/1             | ECO T 150 | SMART T 150 | PRO D 150 |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                            |           | 1300<br>510<br>380 |           |             |           |
| WEIGHT (kg)                                                  |           | 88                 |           |             |           |
| ENGINE RPM                                                   |           | 1000               |           |             |           |
| SOUND LEVEL <i>(dB)</i>                                      |           | 65                 |           |             |           |

## SMART T 200



## PRO T 200



## ECO T 200



AquaPrime Su Yapıcıları'nın orta boy üstü tekneler için ürettiği, saatte ortalama 200 litre su üretimi yapabilen cihazdır. Bir adet uzun membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağıtık olarak monte edilebilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 200 liters of water per hour for large sized vessels.

This type of model has one long membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.

## PRO D 200



|                                                               |             |                    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| MODEL                                                         | SMART T 200 | SMART T 200        | PRO T 200 | ECO T 200 | PRO D 200 |
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |             | 230/380<br>50      |           |           |           |
| AKIM<br>230/380 A                                             |             | 11,5/3,8           |           |           |           |
| GÜÇ<br>kW                                                     |             | 2,3                |           |           |           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |             | 58                 |           |           |           |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |             | 200                |           |           |           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |             | 4800               |           |           |           |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |             | 3/4                |           |           |           |
| TANK GİRİŞİ                                                   |             | 10MM               |           |           |           |
| ATIK SU                                                       |             | 5/8                |           |           |           |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad</i>                     |             | 4040/1             |           |           |           |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |             | 1300<br>380<br>480 |           |           |           |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |             | 88                 |           |           | 85        |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |             | 1450               |           |           | 1450      |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |             | 75                 |           |           | 75        |



|                                                                 |             |                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| MODEL                                                           | SMART T 200 | SMART T 200        | PRO T 200 | ECO T 200 | PRO D 200 |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |             | 230/380<br>50      |           |           |           |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |             | 11,5/3,8           |           |           |           |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |             | 2,3                |           |           |           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |             | 58                 |           |           |           |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |             | 200                |           |           |           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |             | 4800               |           |           |           |
| SEA WATER<br>INLET                                              |             | 3/4                |           |           |           |
| TANK INLET                                                      |             | 10MM               |           |           |           |
| DUMP WATER                                                      |             | 5/8                |           |           |           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |             | 4040/1             |           |           |           |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |             | 1300<br>380<br>480 |           |           |           |
| WEIGHT (kg)                                                     |             | 88                 | 88        | 88        | 85        |
| ENGINE<br>RPM                                                   |             | 1450               | 1450      | 1450      | 1450      |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |             | 75                 | 75        | 75        | 75        |

# PRO T 320



## ECO T 320



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 320 litre su ürettiği cihazdır. İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir. Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 320 liters of water per hour for large sized vessels. This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space. This device runs automatically. It can be operated manually if needed

## ECO D 320



| MODEL                                                         | PRO T 320 | PRO T 320          | ECO T 230 | ECO T 320          | ECO D 230 | ECO D 320     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                             |           | 17,1/5.7           |           | 17,1/5.7           |           | 17,1/5.7      |
| GÜÇ<br>kW                                                     |           | 3                  |           | 3                  |           | 3             |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |           | 58                 |           | 58                 |           | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 320                |           | 320                |           | 320           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 7680               |           | 7680               |           | 7680          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |           | 1                  |           | 1                  |           | 1             |
| TANK GİRİŞİ                                                   |           | 12MM               |           | 12MM               |           | 12MM          |
| ATIK SU                                                       |           | 3/4                |           | 3/4                |           | 3/4           |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad.</i>                    |           | 4040/2             |           | 4040/2             |           | 4040/2        |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |           | 1300<br>510<br>480 |           | 1300<br>520<br>430 |           | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |           | 136                |           | 136                |           | 120           |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |           | 1450               |           | 1450               |           | 1450          |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |           | 75                 |           | 75                 |           | 75            |

|                                                                 |           |                    |           |                    |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| MODEL                                                           | PRO T 320 | PRO T 320          | ECO T 230 | ECO T 320          | ECO D 230 | ECO D 320     |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |           | 17,1/5.7           |           | 17,1/5.7           |           | 17,1/5.7      |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |           | 3                  |           | 3                  |           | 3             |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |           | 58                 |           | 58                 |           | 58            |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 320                |           | 320                |           | 320           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 7680               |           | 7680               |           | 7680          |
| SEA WATER<br>INLET                                              |           | 1                  |           | 1                  |           | 1             |
| TANK INLET                                                      |           | 12MM               |           | 12MM               |           | 12MM          |
| DUMP WATER                                                      |           | 3/4                |           | 3/4                |           | 3/4           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       | ECO T 230 | 4040/2             | ECO D 230 | 4040/2             |           | 4040/2        |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |           | 1300<br>510<br>480 |           | 1300<br>520<br>430 |           | -             |
| WEIGHT (kg)                                                     |           | 136                |           | 136                |           | 120           |
| ENGINE<br>RPM                                                   |           | 1450               |           | 1450               |           | 1450          |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |           | 75                 |           | 75                 |           | 75            |

## PRO T 400



## ECO T 400



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 400 litre su üretimi yapabilen cihazdır. İki adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir. Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 400 liters of water per hour for large sized vessels. This model has membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space. This device runs automatically. It can be operated manually if needed

## PRO D 400





| MODEL                                                         | PRO T 400 | PRO T 400          | ECO T 400 | PRO D 400 | PRO D 150     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |           | 230/380<br>50      |           |           | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                             |           | 17,8/6             |           |           | 17,8/6        |
| GÜÇ<br>kW                                                     |           | 3,5                |           |           | 3,5           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |           | 58                 |           |           | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 400                |           |           | 400           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 9600               |           |           | 9600          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |           | 1                  |           |           | 1             |
| TANK GİRİŞİ                                                   |           | 12MM               |           |           | 12MM          |
| ATIK SU                                                       |           | 3/4                |           |           | 3/4           |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / <i>ADEDİ</i><br><i>mm/ad</i>              | PRO T 400 | 4040/2             | ECO T 400 | PRO D 400 | 4040/2        |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |           | 1300<br>510<br>480 |           |           | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |           | 136                |           |           | 120           |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |           | 1450               |           |           | 1450          |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |           | 75                 |           |           | 75            |

|                                                                 |           |                    |           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| MODEL                                                           | PRO T 400 | PRO T 400          | ECO T 400 | PRO D 400 | PRO D 150     |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |           | 230/380<br>50      |           |           | 230/380<br>50 |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |           | 17,8/6             |           |           | 17,8/6        |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |           | 3,5                |           |           | 3,5           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |           | 58                 |           |           | 58            |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 400                |           |           | 400           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 9600               |           |           | 9600          |
| SEA WATER<br>INLET                                              |           | 1                  |           |           | 1             |
| TANK INLET                                                      |           | 12MM               |           |           | 12MM          |
| DUMP WATER                                                      |           | 3/4                |           |           | 3/4           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |           | 4040/2             |           |           | 4040/2        |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |           | 1300<br>510<br>480 |           |           | -             |
| WEIGHT (kg)                                                     |           | 136                |           |           | 120           |
| ENGINE<br>RPM                                                   |           | 1450               |           |           | 1450          |
| SOUND<br>LEVEL <i>(dB)</i>                                      |           | 75                 |           |           | 75            |

# SLC T 200



*Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 200'ü ürettik. Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık. Saatte 200 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak üretebiliyor ve montajını yapıyoruz.*

*We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump. By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage. We can be installed compact or modular.*



| MODEL                                                         | SLC T 200 | SLC T 200          | SLC D 200 | SLC D 200     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                             |           | 11,5/3,8           |           | 11,5/3,8      |
| GÜÇ<br>kW                                                     |           | 2,3                |           | 2,3           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |           | 58                 |           | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 200                |           | 200           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 4800               |           | 4800          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |           | 3/4"               |           | 3/4"          |
| TANK GİRİŞİ                                                   |           | 10MM               |           | 10MM          |
| ATIK SU                                                       |           | 5/8"               |           | 5/8"          |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad.</i>                    |           | 4040/1             |           | 4040/1        |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |           | 1300<br>500<br>480 |           | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |           | 88                 |           | 85            |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |           | DEĞİŞKEN           |           | DEĞİŞKEN      |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |           | 55                 |           | 55            |

|                                                                 |           |                    |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| MODEL                                                           | SLC T 200 | SLC T<br>200       | SLC D 200 | SLC D<br>200  |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |           | 11,5/3,8           |           | 11,5/3,8      |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |           | 2,3                |           | 2,3           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |           | 58                 |           | 58            |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 200                |           | 200           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 4800               |           | 4800          |
| SEA WATER<br>INLET                                              |           | 3/4"               |           | 3/4"          |
| TANK INLET                                                      |           | 10MM               |           | 10MM          |
| DUMP WATER                                                      |           | 5/8"               |           | 5/8"          |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |           | 4040/1             |           | 4040/1        |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |           | 1300<br>500<br>480 |           | -             |
| WEIGHT (kg)                                                     |           | 88                 |           | 85            |
| ENGINE<br>RPM                                                   |           | DEĞİŞKEN           |           | DEĞİŞKEN      |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |           | 55                 |           | 55            |



# SLC T 400



*Danfoss pompa ile Dünya'nın en sessiz çalışan su yapıcısı Aquaprime Silence 400'ü ürettik. Driver'ın sağladığı kontrollü kalkış özelliği ile jeneratörünüze fazla yük bindirmeden demuraj sorununuzu ortadan kaldırdık. Saatte 400 litre su üreten cihazımızı hem toplu hem dağınık model olarak üretebiliyor ve montajını yapıyoruz.*

*We produced the world's quietest watermaker with Danfoss pump.  
By adding a driver, we slowly add power to the generator, so there is no demurrage.  
We can be installed compact or modular.*

## SLC 400 D



| MODEL                                                         | SLC T 400 | SLC T 400          | SLC D 400 | SLC D 400     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| AKIM<br>230/380 A                                             |           | 17,5/6             |           | 17,5/6        |
| GÜÇ<br>kW                                                     |           | 3,4                |           | 3,4           |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |           | 58                 |           | 58            |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 400                |           | 400           |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 9600               |           | 9600          |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |           | 1                  |           | 1             |
| TANK GİRİŞİ                                                   |           | 12MM               |           | 12MM          |
| ATIK SU                                                       |           | 3/4                |           | 3/4           |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad</i>                     |           | 4040/2             |           | 4040/2        |
| ÖLÇÜLER (mm)<br><i>(GxYxD)</i>                                |           | 1300<br>520<br>580 |           | -             |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |           | 136                |           | 120           |
| MOTOR<br>DEVİRİ (rpm)                                         |           | DEĞİŞKEN           |           | DEĞİŞKEN      |
| SES<br>SEVİYESİ (dB)                                          |           | 55                 |           | 55            |

| MODEL                                                           | SLC T 400 | SLC T 400          | SLC D 400 | SLC D 400     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |           | 230/380<br>50      |           | 230/380<br>50 |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |           | 17,5/6             |           | 17,5/6        |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |           | 3,4                |           | 3,4           |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |           | 58                 |           | 58            |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 400                |           | 400           |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 9600               |           | 9600          |
| SEA WATER<br>INLET                                              |           | 1                  |           | 1             |
| TANK INLET                                                      |           | 12MM               |           | 12MM          |
| DUMP WATER                                                      |           | 3/4                |           | 3/4           |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |           | 4040/2             |           | 4040/2        |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |           | 1300<br>520<br>580 |           | -             |
| WEIGHT (kg)                                                     |           | 136                |           | 120           |
| ENGINE<br>RPM                                                   |           | DEĞİŞKEN           |           | DEĞİŞKEN      |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |           | 55                 |           | 55            |


## ECO T 600



AquaPrime Su Yapıcıları'nın büyük boy tekneler için ürettiği, saatte ortalama 600 litre su üretimi yapabilen cihazdır. Üç adet membrana sahip olan cihaz, toplu veya dağınık olarak monte edilebilir. Bu cihaz otomatik olarak çalışır, gerektiğinde manuel de kullanılabilir.

This type of AquaPrime Watermakers are devices that produce average 600 liters of water per hour for large sized vessels.  
This type of model has three membranes that can be installed compact or modular depending on the installation space.  
This device runs automatically. It can be operated manually if needed

## PRO D 600

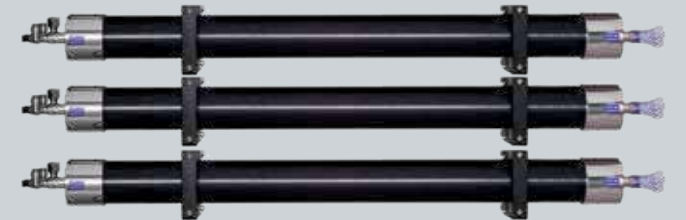

| MODEL                                                         | ECO T 600 | ECO T 600          | ECO D 600 | PRO D 600 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |           | 380-50             |           | 380-50    |
| AKIM<br><i>A</i>                                              |           | 9,2                |           | 9,2       |
| GÜÇ<br><i>kW</i>                                              |           | 4                  |           | 4         |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |           | 58                 |           | 58        |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |           | 600                |           | 600       |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |           | 14400              |           | 14400     |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |           | 1                  |           | 1         |
| TANK GİRİŞİ                                                   |           | 12MM               |           | 12MM      |
| ATIK SU                                                       |           | 3/4                |           | 3/4       |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad</i>                     |           | 4040/3             |           | 4040/3    |
| ÖLÇÜLER <i>(mm)</i><br><i>(GxYxD)</i>                         |           | 1300<br>580<br>620 |           | -         |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |           | 160                |           | 125       |
| MOTOR<br>DEVİRİ <i>(rpm)</i>                                  |           | 1450               |           | 1450      |
| SES<br>SEVİYESİ <i>(dB)</i>                                   |           | 75                 |           | 75        |

| MODEL                                                           | ECO T 600 | ECO T 600          | ECO D 600 | PRO D 600 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |           | 380-50             |           | 380-50    |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |           | 9,2                |           | 9,2       |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |           | 4                  |           | 4         |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |           | 58                 |           | 58        |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |           | 600                |           | 600       |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |           | 14400              |           | 14400     |
| SEA WATER<br>INLET                                              |           | 1                  |           | 1         |
| TANK INLET                                                      |           | 12MM               |           | 12MM      |
| DUMP WATER                                                      |           | 3/4                |           | 3/4       |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |           | 4040/3             |           | 4040/3    |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |           | 1300<br>580<br>620 |           | -         |
| WEIGHT (kg)                                                     |           | 160                |           | 125       |
| ENGINE<br>RPM                                                   |           | 1450               |           | 1450      |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |           | 75                 |           | 75        |



## PSL 180



## PSL 350



AquaPrime su yapıcılarının gulet ve gezi teknelerinde kullanılmak için ürettiği, saatte ortalama 180 ve 350 litre su üretebilen yarı otomatik cihazdır. Açma kapama ve basınç ayarı cihazın üzerindeki düğme ve vana yardımıyla manuel yapılmaktadır. Cihaz kapandığında ters yıkamasını otomatik yapmaktadır.

This type of AquaPrime water makers are semi automatic devices that produce 180 and 350 Liters of water per hour for gullet and travel boat On-off and pressure adjustment are made manually with the help of the button and valve on the device. When the device is turned off, it performs backwash automatically.



| MODEL                                                         | PSL 180 | PSL 180            | PSL 350 | PSL 350            |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| VOLTAJ<br><i>V / Hz</i>                                       |         | 230/380<br>50      |         | 230/380<br>50      |
| AKIM<br>230/380 A                                             |         | 13,5/4,5           |         | 16,7/5,6           |
| GÜÇ<br>kW                                                     |         | 2,5                |         | 3                  |
| ÇALIŞMA BASINCI<br><i>BAR</i>                                 |         | 58                 |         | 58                 |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/s)</i>        |         | 180                |         | 350                |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br><i>(Ortalama Lt/g)</i> |         | 4320               |         | 8400               |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                          |         | 3/4                |         | 1                  |
| TANK GİRİŞİ                                                   |         | 1/2                |         | 1/2                |
| ATIK SU                                                       |         | 5/8                |         | 3/4                |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br><i>mm/ad</i>                     | PSL 180 | 4040/1             | PSL 350 | 4040/2             |
| ÖLÇÜLER (mm)<br><i>(GxYxD)</i>                                |         | 1250<br>510<br>430 |         | 1300<br>490<br>490 |
| AĞIRLIK (kg)                                                  |         | 90                 |         | 120                |
| MOTOR<br>DEVİRİ (rpm)                                         |         |                    |         |                    |
|                                                               |         |                    |         |                    |
| SES<br>SEVİYESİ (dB)                                          |         |                    |         |                    |
|                                                               |         |                    |         |                    |

| MODEL                                                           | PSL 180 | PSL 180            | PSL 350 | PSL 350            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |         | 230/380<br>50      |         | 230/380<br>50      |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |         | 13,5/4,5           |         | 16,7/5,6           |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |         | 2,5                |         | 3                  |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |         | 58                 |         | 58                 |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |         | 180                |         | 350                |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |         | 4320               |         | 8400               |
| SEA WATER<br>INLET                                              |         | 3/4                |         | 1                  |
| TANK INLET                                                      |         | 1/2                |         | 1/2                |
| DUMP WATER                                                      |         | 5/8                |         | 3/4                |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |         | 4040/1             |         | 4040/2             |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>(WxHxD)</i>                               |         | 1250<br>510<br>430 |         | 1300<br>490<br>490 |
| WEIGHT (kg)                                                     |         | 90                 |         | 120                |
| ENGINE<br>RPM                                                   |         | 1450               |         | 1450               |
| SOUND<br>LEVEL( <i>dB</i> )                                     |         | 65                 |         | 85                 |

# DUAL 400



AquaPrime Su Yapıları'nın büyük tekneler için ürettiği, her biri saatte 400 litre su üretimi yapabilen ikili cihazdır. Ayrı ayrı çalışabilme özelliği sayesinde birbirini yedekleme özelliğine sahiptir. Birlikte çalıştırıldığı takdirde saatte 800 litre su üretimi yapabilmektedir. 4 membranlı bu cihaz, istenildiği takdirde membranlar cihazın üstüne de monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

This type of Aquaprime Watermaker are devices that produce average 400 liters x 2 = 800 liters of water per hour for large size boat. Dual 400 can work separately, so they are backups of each other. This device with 4 membranes can also be mounted on top of the device.

|                                                        |          |                     |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| MODEL                                                  | DUAL 400 | DUAL400             |
| VOLTAJ<br>V / Hz                                       |          | 230/380<br>50       |
| AKIM<br>230/380 A                                      |          | 2x17,8/6            |
| GÜÇ<br>kW                                              |          | 7                   |
| ÇALIŞMA BASINCI<br>BAR                                 |          | 58                  |
| ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br>(Ortalama Lt/s)        |          | 800                 |
| GÜNLÜK ÜRETİM<br>KAPASİTESİ (25° C)<br>(Ortalama Lt/g) |          | 19200               |
| DENİZ SUYU<br>GİRİŞİ                                   |          | 1"                  |
| TANK GİRİŞİ                                            |          | 12MM                |
| ATIK SU                                                |          | 3/4                 |
| MEMBRAN<br>ÖLÇÜSÜ / ADEDİ<br>mm/ad.                    |          | 4040/4              |
| ÖLÇÜLER (mm)<br>(UxYxD)                                |          | 1300<br>1160<br>680 |
| AĞIRLIK (kg)                                           |          | 320                 |
| MOTOR<br>DEVİRİ (rpm)                                  |          | 1450X2              |
| SES<br>SEVİYESİ (dB)                                   |          | 75                  |

|                                                                 |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| MODEL                                                           | DUAL 400 | DUAL400             |
| VOLTAGE<br><i>V/Hz</i>                                          |          | 230/380<br>50       |
| CONSUMPTION<br><i>A</i>                                         |          | 2x17,8/6            |
| CONSUMPTION<br><i>kW</i>                                        |          | 7                   |
| WORKING PRESSURE<br><i>BAR</i>                                  |          | 58                  |
| PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / h)</i>        |          | 800                 |
| DAILY PRODUCTION<br>CAPACITY (25° C)<br><i>(Average L / d )</i> |          | 19200               |
| SEA WATER<br>INLET                                              |          | 1"                  |
| TANK INLET                                                      |          | 12MM                |
| DUMP WATER                                                      |          | 3/4                 |
| MEMBRANE<br>SIZE / QTY<br><i>mm / pc.</i>                       |          | 4040/4              |
| DIMENSIONS (mm)<br><i>( LxHxD)</i>                              |          | 1300<br>1160<br>680 |
| WEIGHT (kg)                                                     |          | 320                 |
| ENGINE<br>RPM                                                   |          | 1450X2              |
| SOUND<br>LEVEL <i>(dB)</i>                                      |          | 75                  |

# AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Uzun - Kısa Filtre Haznesi  
Long - Short Filter Reservoir



AQP Filtreler  
AQP Filters



Karbon Filtreler  
Carbon Filters



Alçak Basınç Pompası  
(Low Pressure Pump)



AQP Montaj Takozları  
AQP Mounting Blocks



UV Filtre  
UV Filter




Yüksek Basınç Pompası  
(High Pressure Pump)




Solüsyonlar  
Solutions

Membran Yuvaları  
Membrane Housing



Elektronik Kontrol Kartı  
Electronic Control Card



Uzaktan Kumanda  
Remote Control



Filmtec Membranlar  
Filmtec Membranes





ISO 9001:2015



CE Belgesi  
CE Certificate



Marka Tescil Belgesi  
Trademark Registration Certificate



Markamız yurtdışında da tescillidir.  
Our brand is also registered abroad.



2 Yıl Garanti  
2 Years Warranty



Türk Malı  
Made in Turkey



Turgutreis MAh. G.M.K. Bulvarı No:59 Bodrum / Muğla



T : +90 252 382 00 29  
[www.aquaprime.com.tr](http://www.aquaprime.com.tr)

F : +90 252 382 00 39  
[info@aquaprime.com.tr](mailto:info@aquaprime.com.tr)

