




PRODOTTI PER LA NAUTICA
PRODUCTS FOR THE NAUTICAL INDUSTRY

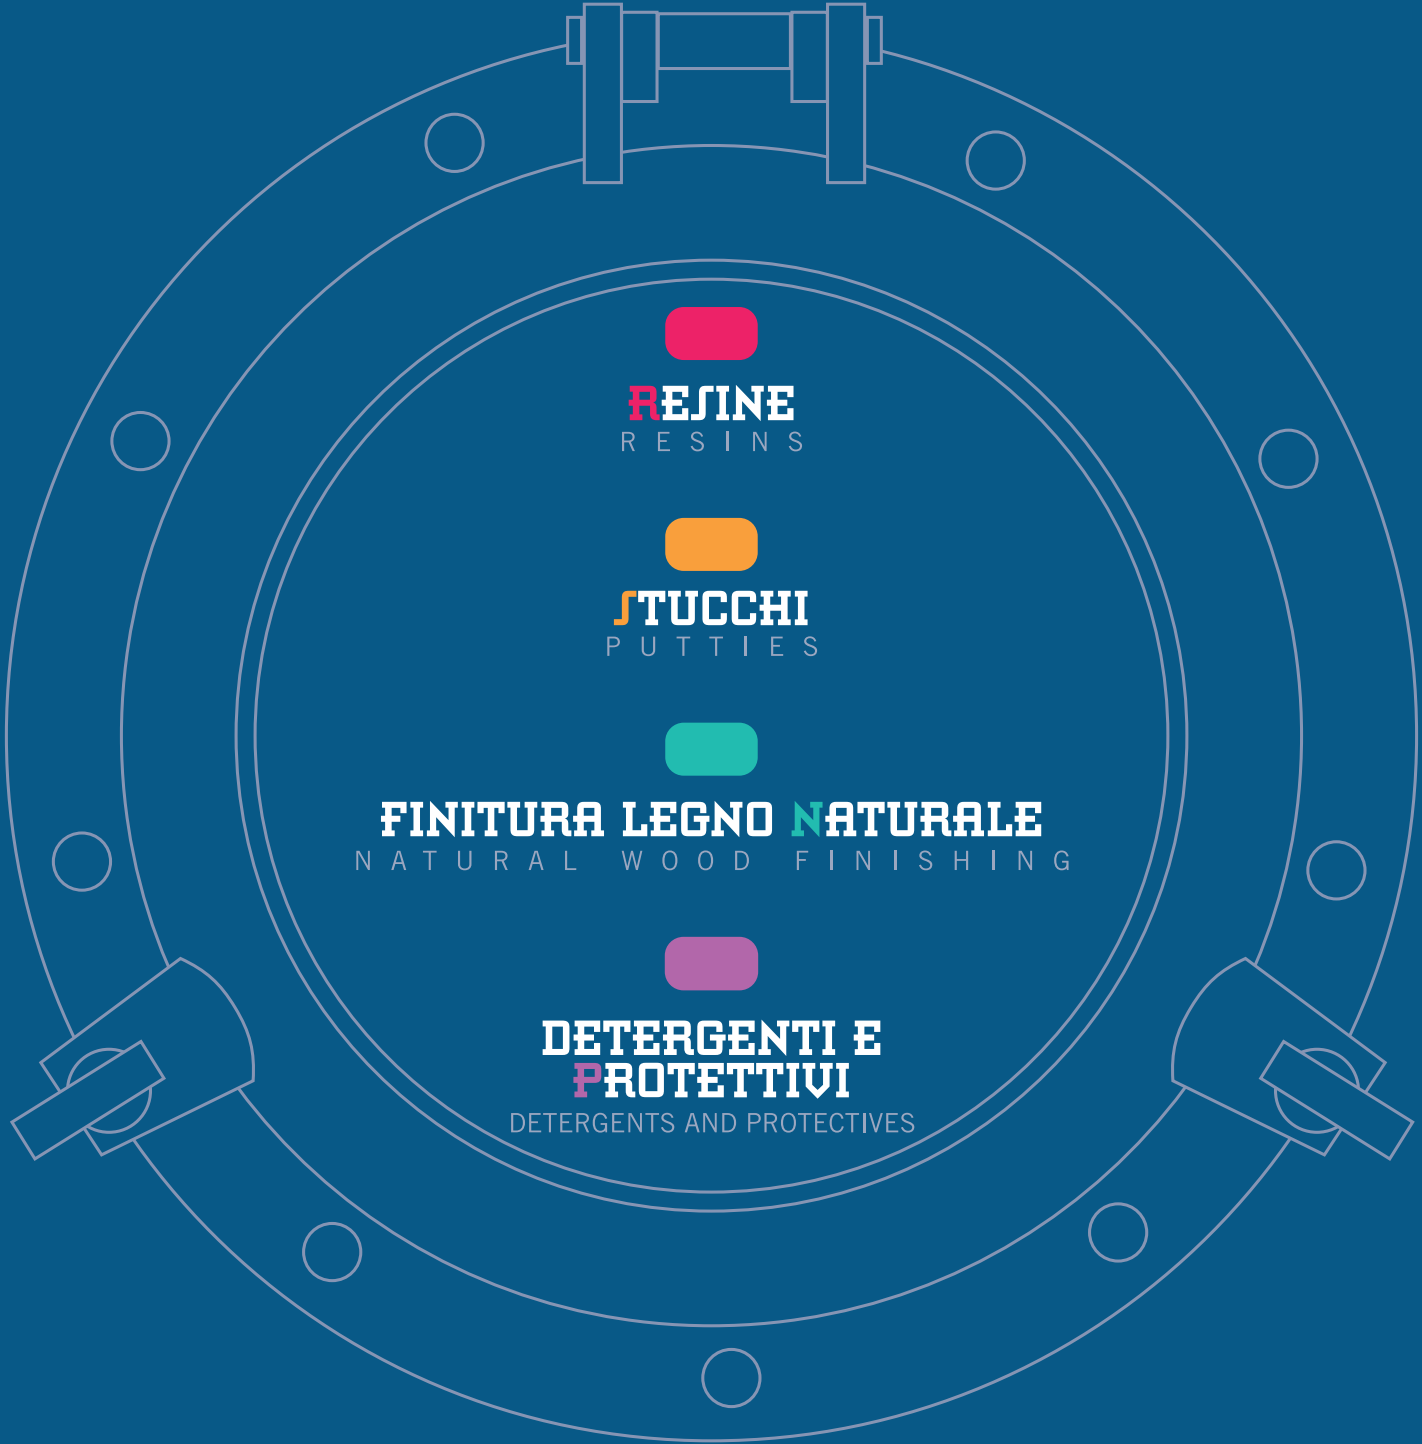

RESINE
RESINS

STUCCHI
PUTTIES

FINITURA LEGNO NATURALE
NATURAL WOOD FINISHING

**DETERGENTI E
PROTETTIVI**
DETERGENTS AND PROTECTIVES

Levante

PRODOTTI PER LA NAUTICA
PRODUCTS FOR THE NAUTICAL INDUSTRY







VETROKITT

Vetrokitt è un kit completo per la ricostruzione di parti mancanti di manufatti in plastica, vetroresina o metallo, composto da un flacone di resina poliestere, con il suo induritore liquido, il tessuto in fibra di vetro, un bicchierino per la miscelazione, pennellino per l'applicazione della resina e guanti protettivi. Non necessita di altri materiali o strumenti per l'uso. La praticità dell'utilizzo lo rende adatto sia all'uso professionale sia al fai-da-te.



VETROKITT

Vetrokitt is a complete kit for the reconstruction of missing parts in plastic, fibreglass or metal. The Vetrokitt includes a bottle of polyester resin and its hardener, the fibreglass net, a brush, the abrasive paper, a plastic pot and protective gloves. No other materials or tools are needed for the application; the easy application makes it suitable for both domestic and professional use.



RESINA POLIESTERE



Resina trasparente a base poliestere, per metallo, plastica e vetroresina. Stabile alla luce, adatta all'incollaggio e alla riparazione di parti danneggiate o lacunose, si utilizza anche per l'applicazione con tessuto in fibra di vetro. Da utilizzare con catalizzatore liquido, aggiungendolo al 3%.

Conservata in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzino di almeno 12 mesi.

DATI TECNICI

Peso specifico	1100 ± 20 g/l
Solido in peso	64 ± 2 %
Viscosità	500 ± 100 cP (T = 25 °C)
Colore	Mogano
Catalizzatore	Liquido 3 ÷ 5%

POLYESTER RESIN

A transparent resin made with a polyester base which can be used on metals, plastics and fibreglass. Stable in conditions of bright and direct light, it is suitable for the bonding and repairing of damaged or even missing sections in materials, and can even be applied with the use of a glass fibre fabric. It is to be used with a liquid hardener at a ratio of 3%. This product has good adhesion properties on surfaces made from fibreglass, Plexiglas (PMMA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) (thermoplastics). When stored in the right conditions, with the container tightly sealed and at temperatures that do not exceed 23° C, it can be stored and used for at least 12 months.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1100 ± 20 g/l
Solid in weight	64 ± 2 %
Viscosity	500 ± 100 cP (T = 25 °C)
Color	Mahogany
Hardener	Liquid 3 ÷ 5%





RESINA VINILESTERE



Resina poliestere insatura pre-accelerata dotata di una buona resistenza chimica e meccanica. Facile da utilizzare grazie alla sua viscosità e reattività. Per la sua applicazione è necessaria la catalisi con MEKP (metil etilchetone perossido). Possiede una buona adesione su superfici in vetroresina, PMMA e ABS.

DATI TECNICI

Peso specifico	1100 ± 20 g/l
Solido in peso	62 ± 2 %
Viscosità	900 ± 100 cP (T = 25 °C)
Colore	Giallo chiaro
Catalizzatore	Liquido 3 ÷ 5 %

VINYLESTER RESIN

A pre-accelerated and unsaturated polyester resin that is easy to use thanks to its viscosity and reactivity, and displays a good level of chemical and mechanical resistance. The product is applied with the use of a Methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) catalyst. The product has a good level of adhesive properties on surfaces made from fibreglass, Plexiglas (PMMA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) thermoplastics.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1100 ± 20 g/l
Solid in weight	62 ± 2 %
Viscosity	900 ± 100 cP (T = 25 °C)
Color	Light yellow
Hardener	Liquid 3 ÷ 5 %



RESINA EPOSSIDICA CATALIZZATORE EPOSSIDICO



LEVANTE resina epossidica è un diluente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epichloridrina e bisfenolo A, modificato con un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale ideale sia per il primo impianto che per lavori di riparazione. Perfetto per la riparazione e il restauro di parti in vetroresina e legno.

DATI TECNICI

	RESINA	CATALIZZATORE
Peso specifico	1100 ± 20 g/l	1030 ± 20 g/l
Solido in peso	100%	>70%
Viscosità	800 ± 100 cP (T = 25 °C)	520 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Colore	Incolore	Giallo chiaro
Rapporto Res. ÷ cat.	2:1	

EPOXY RESIN EPOXY HARDENER

LEVANTE Epoxy Resin is a reactive thinner produced by the liquid reaction of epichlorohydrin and bisphenol A, modified with a reactive aromatic solvent, and is ideal as a single use product for the first framework as well as for repair and restoration works.

TECHNICAL DATA

	RESIN	HARDENER
Specific weight	1100 ± 20 g/l	1030 ± 20 g/l
Solid in weight	100%	>70%
Viscosity	800 ± 100 cP (T = 25 °C)	520 ± 20 Pas (T = 25 °C)
Color	Clear colourless	Light Yellow
Mixing Ratio	2:1	



BLU STUCCO SENZA STIRENE

Stucco bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine poliesteri insature a rapida essiccazione. Lo stucco SS rispetta il contenuto massimo di organici volatili previsto dal D.L. 161 del 27/03/2006 e della relativa Direttiva Europea 1004/42/CE (max 250 g/l). Non ha nessuna indicazione di rischio, secondo la scheda di sicurezza. Ottimo per tutti i lavori di cantiere, applicabile a spatola dotato di buona adesione ed ottima carteggiabilità. È possibile verniciarlo con qualsiasi tipo di prodotto come un qualunque stucco poliестere.

DATI TECNICI

Peso specifico	1590 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	31 ± 2 g/l
Viscosità	600 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	500 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Giallo senape
Catalizzatore	Pasta 3 ÷ 5 %




BLU PUTTY WITHOUT STYRENE

This is a two component filler base made from acrylic and metacrylic solvents with high boiling points and unsaturated polyester resins with very quick drying times. This styrene free body filler respects the maximum contents of organic compounds allowed under DL 161, 27/03/2006 and the relevant European Directive 1004/42/CE (which states no more than 250 g / per litre), therefore it has no hazardous indications and does not contain solvents that are considered harmful to human health. This product is excellent for all types of construction works; it can be applied by a spreader, providing good adhesion and excellent sanding. It can be directly painted with any professional products.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1590 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	31 ± 2 g/l
Viscosity	600 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	500 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	Yellow mustard
Hardener	Paste 3 ÷ 5 %



www.ilpa.it

Respira il Blu. BREATHE THE BLU®

linea BLU è l'innovativa linea di stucchi esenti da stirene, ad alta prestazione, per la nautica, che puoi utilizzare rispettando l'ambiente e senza alcun rischio per la salute.

linea BLU is the innovative and styrene free line of putties, for the nautical industry, environmentally friendly, very high performing and no risk for your health.

È un'esclusiva / Exclusive of





STUCCO CON FIBRA DI VETRO LEGGERO

Lo stucco LEVANTE con fibra di vetro leggero è uno stucco a spatola formulato con un'alta percentuale di fibra di vetro adatto, pertanto, alla ricostruzione di parti mancanti di metallo e di vetroresina. Il prodotto si presenta meno facile da carteggiare, ma con un basso peso specifico e grande capacità di riempimento, che lo rende assolutamente ineguagliabile in lavori di ripristino. Il suo basso peso specifico permette di non variare significativamente il peso di supporti stuccati. È un prodotto bicomponente corredato da catalizzatore in pasta da amalgamare in ragione del 1 - 3%.



DATI TECNICI

Peso specifico	1160 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	61 ± 2 g/l
Viscosità	950 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	750 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Giallo Ambra
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

LIGHT FIBER GLASS PUTTY

LEVANTE putty is a spreadable fibreglass body filler; formulated with a high percentage of fibreglass making it suitable for the reconstruction of missing parts or in repairing defects in metal sheets and fibreglass. The product is a bit harder for sanding, but with a low specific weight and higher filling capacity, it becomes absolutely unique and unbeatable for all types of restoration works. Its low specific weight does not change considerably the weight of the support structures on which the filler has been applied. This two component product is furnished with a hardener and must be mixed in the ratio of 1 - 3%.

TECHNICAL DATA

Specific Weight	1160 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	61 ± 2 g/l
Viscosity	950 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	750 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	Yellow amber
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



STUCCO CON FIBRA DI VETRO

Lo stucco LEVANTE con fibra di vetro è uno stucco a spatola adatto alla stuccatura di parti mancanti nel metallo, nella plastica e nella vetroresina. Il prodotto si presenta molto spatolabile e facilmente carteggiabile rendendolo così assolutamente ineguagliabile in lavori di ripristino. È un prodotto bicomponente corredato da catalizzatore in pasta da amalgamare in ragione del 1 - 3%.



DATI TECNICI

Peso specifico	1680 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	60 ± 2 g/l
Viscosità	1500 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	1100 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Colore	Verde
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

NORMAL FIBREGLASS FILLER

LEVANTE is a fibreglass filler that is spread with a spatula and is suitable to fill the gaps in metals, fibreglass, etc. The product is very versatile and easy to sand and these factors make it a unique product to be used in restoration works. This two component product is furnished with a hardener which is to be mixed at a ratio of 1 - 3%.

TECHNICAL DATA

Specific Weight	1680 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	60 ± 2 g/l
Viscosity	1500 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistency	1100 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Color	Green
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %





STUCCO METALLICO

Lo stucco metallico LEVANTE è stato appositamente studiato per le esigenze della cantieristica nautica. Si presenta molto raffinato e spatolabile e si carteggia con estrema facilità sia a macchina che a mano. Nonostante sia formulato con cariche estremamente raffinate ha un ottimo potere riempitivo. La carteggiatura può avvenire dopo poco tempo direttamente con grane sottili evitando i doppi passaggi.



DATI TECNICI

Peso specifico	1790 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	66 ± 2 g/l
Viscosità	2600 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	2400 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Colore	Bianco ghiaccio
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

METALLIC FILLER

This metal based body filler has been specifically designed for the needs of the boat repair industry. It is a very fine putty, easy to spread and even easier to sand both by hand or by machine. Although it contains very fine fillers, its filling power is extremely high. This product can be sanded after a very short time with fine grit sandpaper without the need of double sanding.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1790 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	66 ± 2 g/l
Viscosity	2600 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Consistency	2400 ± 100 Pas (T = 25 °C)
Color	Ice white
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



DATI TECNICI

	STUCCO	CATALIZZATORE
Peso specifico	1320 ± 20 g/l	1360 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	5 ± 1 g/l	
Viscosità	1400 ± 100 Pas (T = 25 °C)	400 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	1300 ± 100 Pas (T = 25 °C)	450 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Giallo chiaro	Azzurro chiaro
Catalisi	100 g : 100 g	



TECHNICAL DATA

	PUTTY	HARDENER
Specific weight	1320 ± 20 g/l	1360 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	5 ± 1 g/l	
Viscosity	1400 ± 100 Pas (T = 25 °C)	400 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	1300 ± 100 Pas (T = 25 °C)	450 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	Light Yellow	Light blue
Mixing Ratio	100 g : 100 g	

STUCCO EPOSSIDICO bicomponente in KIT

Lo stucco epossidico bicomponente LEVANTE è stato studiato per le esigenze della cantieristica nautica: è ottimo per la ricostruzione di parti mancanti o lesionate; utilizzato con fibra di vetro acquista maggiore resistenza agli urti. Presenta un buon compromesso tra rigidità e flessibilità e per questo motivo è applicabile su differenti substrati come: alluminio, vetro, plastica, legno e altro. Grazie al suo basso peso specifico è utilizzabile dove è necessario minimizzare le variazioni in peso. Si presenta morbido, raffinato e facilmente spatolabile. La superficie ricostruita può essere levigata e perfezionata con la carteggiatura dopo circa cinque ore dall'applicazione, se asciugato a temperatura ambiente (min 25 °C). Dopo il completo indurimento può essere riverniciato con vernici mono e bicomponenti, vernici ad acqua e altro. Il prodotto ha una elevata resistenza chimica all'attacco di acidi di basi, e di solventi organici.

TWO COMPONENT EPOXY FILLER

This 2 components epoxy filler has been specifically formulated for the needs in the nautical industry: it is very suitable for reconstructing damaged areas; if used along with fibreglass it provides higher resistance in the event of some bumps. This product offers a great compromise between flexibility and rigidity and for this reason can be applied on different materials such as aluminium, glass, plastic, wood and others. Thanks to the low specific weight it is requested whereas the weight issue is important to be kept under control. It is quite soft, fine and easy to spread. The surface that has been treated with this product, if dried up at an average outside temperature (minimum 25 °C), can be sanded and finished just after 4 or 5 hours from application. After complete hardening it can be painted with both one or two components paints, water based or other.



PUTTY GEL COAT il gel 4 in 1

Putty Gelcoat è un sistema bicomponente studiato e formulato per le applicazioni nautiche "fai da te".

Si utilizza come un normale stucco, ma il suo effetto finale è quello di una vernice lucida e brillante. In un solo passaggio è possibile riparare piccole lesioni del gel coat e dopo la lucidatura la parte lesa ritornerà come nuova. Putty Gelcoat vi eviterà di utilizzare stucchi, vernici o altro con un notevole risparmio di tempo e costi. Con un solo gesto LEVANTE Gelcoat ripristina il vostro scafo in vetroresina: il fondo, lo strato di vetroresina, la vernice e il rivestimento trasparente. Dopo basterà la semplice lucidatura (per la quale potrete utilizzare LEVANTE Polish abrasivo) e la superficie trattata si presenterà come nuova.



DATI TECNICI


Peso specifico	1300 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Gloss 60°	> 90
Viscosità	850 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistenza	650 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Colore	Bianco
Catalizzatore	Pasta 1 ÷ 3 %

GEL COAT PUTTY 4 in 1 gelcoat

This GELCOAT putty is a two component product that has been specifically designed for the "do it yourself" needs in the boat repair industry. It is applied like just any other filler but the final look is a shiny and glossy glaze. With just one coating small cracks in the gel coat's surface can be repaired and after polishing the previously damaged part will be just like new. By using our GELCOAT putty there will be no need to use fillers, paints or other products, thus saving lots of time and money. Just one coat of LEVANTE GELCOAT can restore all the layers of the fibreglass hull: the primer, fibreglass coating, paint and transparent finish. Once completed it is enough to simply polish (you can use our LEVANTE ABRASIVE POLISH) and the treated surface will be just like a brand new one.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1300 ± 20 g/l
V.O.C. (ASTM 2369)	45 ± 2 g/l
Gloss 60°	> 90
Viscosity	850 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Consistency	650 ± 50 Pas (T = 25 °C)
Color	White
Hardener	Paste 1 ÷ 3 %



TRASPARENTE ACRILICO OPACO 2k PER LEGNO

Vernice acrilica poliuretanica bicomponente a base solvente per finiture opache. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, ottima resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per superfici in legno interne ed esterne per l'ottima resistenza all'ingiallimento. Produce un film perfettamente trasparente, uniforme e piacevole conservando le caratteristiche del legno. Non idonea per superfici soggette a continue immersioni.

DATI TECNICI

Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	30 %
Gloss 60°	20 ± 2
Viscosità	410 ± 10 cP (T = 25°C)
Colore	Giallino opaco
Resistenza UVA	> 2500 h
Rapporto trasp. : cat.	2:1



2K MATT ACRYLIC CLEAR FOR WOOD

A two component acrylic polyurethane based varnish that leaves an opaque finish. It is particularly resistant to all kinds of weather conditions as well as marine environments. It displays an excellent resistance to abrasions and is particularly suitable for wooden surfaces used both indoors and outdoors with optimum resistance to yellowing. The product produces a layer that is transparent, uniform, and ideal for sanding. It is not suitable for surfaces that are continually submerged in water.

TECHNICAL DATA

Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	30 %
Gloss 60°	20 ± 2
Viscosity	410 ± 10 cP (T = 25°C)
Color	Matt yellow
UVA Resistance	> 2500 h
Mixing Ratio	2:1

TRASPARENTE ACRILICO LUCIDO 2k LEGNO

Vernice acrilica poliuretanica bicomponente a base solvente per finiture brillanti. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, ottima resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per superfici in legno interne ed esterne per l'ottima resistenza all'ingiallimento. Non idonea per superfici soggette a continue immersioni.

DATI TECNICI

Peso specifico	930 ± 20 g/l
Solido in peso	30 %
Gloss 60°	96 ± 2
Viscosità	140 ± 10 cP (T = 25 °C)
Colore	Trasparente incolore
Resistenza UVA	> 2500 h
Rapporto trasp. : cat.	2:1



2K ACRYLIC CLEAR COAT SHINE

A two component acrylic polyurethane based varnish that leaves a brilliant finish. It is particularly resistant to all kinds of weather conditions as well as marine environments. It displays an excellent resistance to abrasions and is particularly suitable for wooden surfaces used both indoors and outdoors with optimum resistance to yellowing. It is not suitable for surfaces that are continually submerged in water.

TECHNICAL DATA

Specific weight	930 ± 20 g/l
Solid in weight	30 %
Gloss 60°	96 ÷ 2
Viscosity	140 ± 10 cP (T = 25 °C)
Color	Clear colourless
UVA Resistance	> 2500 h
Mixing Ratio	2:1



FONDO ACRILICO TRASPARENTE 2K PER LEGNO

Fondo acrilico poliuretanico bicomponente a base solvente. Appositamente studiato per avere un'ottima compatibilità con le fibre legnose, elevata capacità riempitiva e buona carteggiabilità. La presenza di cellulosa modificata nella formulazione garantisce una ottima adesione al substrato e velocità di essiccazione. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed ambienti marini, è indicato per uso interno ed esterno. Non idoneo per superfici soggette a continue immersioni.

DATI TECNICI

Peso specifico	930 ± 20 g/l
Solido in peso	35 %
Viscosità	250 ± 10 cP (T = 25°C)
Colore	Trasparente bianco
Resistenza UVA	> 2500 h
Rapporto fondo : cat.	2:1



2K ACRYLIC CLEAR FOR WOOD

A two component acrylic polyurethane based solvent, specifically studied for its excellent compatibility with fibrous wood. It has high filling qualities and is easy to sand. The presence of modified cells in the product formulation ensures excellent adhesion and drying times. It is particularly resistant to all kinds of weather conditions and marine environments, and ideal for indoor and outdoor use alike. It is not suitable for surfaces that are continually submerged in water.

TECHNICAL DATA

Specific Weight	930 ± 20 g/l
Solid in Weight	35 %
Viscosity	250 ± 10 cP (T = 25°C)
Color	White clear
UVA Resistance	> 2500 h
Mixing Ratio	2:1




TRASPARENTE MONOCOMPONENTE

Vernice alchidica monocomponente per legno a base solvente per finiture trasparenti opache o brillanti. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli ambienti marini, ottima resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per superfici in legno interne ma può essere utilizzata anche per superfici esterne poichè ha un'ottima resistenza all'ingiallimento. Produce un film perfettamente trasparente, uniforme e piacevole conservando ed esaltando le venature caratteristiche del legno.



ONE COMPONENT CLEAR

One component alkydic varnish for wood, solvent based, for matt and brilliant clear finish works. High resistance to atmospheric agents and marine environments: Very good resistance to abrasion. Particularly suitable for internal wooden surfaces but can be also applied on external surfaces thanks to a special resistance to yellowing. It makes a perfectly clear film, evenly and nicely smooth, which keeps and shows up the distinctive wooden grains.



DATI TECNICI

	TRASPARENTE LUCIDO
Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Gloss 60°	> 90
Colore	Giallo bruno

	TRASPARENTE OPACO
Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Gloss 60°	20
Colore	Giallo bruno

TECHNICAL DATA

	CLEAR COAT
Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Gloss 60°	> 90
Color	Brown yellow

	MATT COAT
Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Gloss 60°	20
Color	Brown yellow

FONDO TRASPARENTE MONOCOMPONENTE

A base solvente è ideale per uso interno ma può essere usato anche per esterno. Appositamente studiato per avere un'ottima compatibilità con le fibre legnose, elevata capacità riempitiva e buona carteggiabilità. La presenza di anti ossidanti garantisce una maggiore protezione delle fibre legnose. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed ambienti marini, ne viene raccomandato l'uso al fine di ottenere un isolamento perfetto del legno e per ottimizzare, anche nei tempi, i risultati finali ottenuti mediante la finitura con LEVANTE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE PER LEGNO.



ONE COMPONENT CLEAR PRIMER

LEVANTE 1K CLEAR PRIMER, solvent based, suitable for internal use but also workable outdoor. Specifically studied in order to obtain a very good compatibility with fibre wood, very high filling property and excellent sanding. It works as a very good protective base for wooden surfaces and prepare for the following application of Levante Clear Coat. The contents of anti oxidizing agents grants a major protection of the fibre wood. Particularly resistant to atmospheric agents and marine environments; recommended use in order to obtain a perfect isolation of wood and optimize, also in terms of time, final results through the application of 1 K Clear Coat for wood.

DATI TECNICI

Peso specifico	970 ± 20 g/l
Solido in peso	40 %
Colore	Giallo bruno

TECHNICAL DATA

Specific weight	970 ± 20 g/l
Solid in weight	40 %
Color	Brown yellow



TEAK RINNOVATORE

SBIANCANTE E SMACCHIANTE PER LEGNI PREGIATI



I legni pregiati, come il teak, esposti alla salsedine, al sole e alle intemperie si scuriscono e si macchiano, perdendo il loro fascino. Teak rinnovatore, a base di acidi e tensioattivi, pulisce a fondo, rimuove le macchie e sbianca qualunque superficie in legno, riportando l'essenza allo splendore originale.

Teak rinnovatore è efficace, ma delicato, riuscendo ad asportare completamente lo sporco, senza intaccare la natura del legno e restituendogli la colorazione naturale.

DATI TECNICI

Peso specifico	1150 ± 10 g/l
Colore	Trasparente incolore
Rapp. diluizione	1:1 / 1:10 con acqua

TEAK RENOVATOR

WHITENING AGENT AND STAIN REMOVER FOR FINE AND ANTIQUE WOODS

Fine woods, such as teak which have been subjected to salts, the sun and bad weather conditions, are prone to darkening and staining which can damage their surfaces. This Teak Renovator contains a base of acids and surfactants, cleans the surface thoroughly, removes the stains and whitens all wood surfaces, restoring their original beauty. Teak Renovator is effective, but delicate, completely removing dirt without damaging the natural oils of the wood and restoring its natural colour and beauty.

TECHNICAL DATA

Specific Weight	1150 ± 10 g/l
Color	Clear colourless
Dilution	1:1 / 1:10 with water



TEAK OLIO

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PER TEAK

TEAK OLIO è un trattamento impermeabilizzante specifico per teak, ma adatto a tutti i tipi di legno. Distribuito uniformemente sulla superficie pulita e asciutta, non modifica l'aspetto del legno trattato, ma ne protegge la bellezza nel tempo e ne esalta le pregiate caratteristiche.

Rimane completamente invisibile e protegge a lungo da salsedine, agenti atmosferici tipici dell'ambiente marino, gasolio e altri prodotti chimici.

Ha un'altissima resa e già dopo una prima mano non permette all'acqua di penetrare nelle fibre del legno.

DATI TECNICI

Peso specifico	870 ± 20 g/l
V.O.C.	800 ± 20 g/l
Colore	Trasparente incolore



TEAK OIL

TEAK WATERPROOFING TREATMENT

TEAK OIL is a waterproofing treatment specifically for teak, but can be used with all other types of wood as well. Evenly applied to the surface of clean and dry wood, it does not change the appearance of the treated wood but protects its characteristics and beauty over time. The treatment remains completely invisible and protects the wood from salts, atmospheric conditions such as those found in the marine setting, diesels and other chemical products. It is extremely effective and after just one coat renders the wood completely waterproof.

TECHNICAL DATA

Specific weight	870 ± 20 g/l
V.O.C.	800 ± 20 g/l
Color	Clear colourless

PASTA ABRASIVA BASE ACQUA

La pasta abrasiva LEVANTE è un preparato di cere selezionate e ossidi metallici ed è l'ideale per eliminare graffi e macchie da tutti i tipi di vernice. È una pasta che ha la particolarità di essere prodotta con una base di acqua che la rende assolutamente inodore e di facilissimo uso. La pasta abrasiva LEVANTE grazie alle sue caratteristiche può essere utilizzata anche sulle parti in plastica purché non molto porose.

DATI TECNICI

Peso specifico	1060 ± 20 g/l
Solido in peso	50 %
Colore	Bianco ghiaccio



WATER BASED ABRASIVE PASTE

LEVANTE abrasive paste is produced with a selection of wax and metal oxides and so is ideal for eliminating scratches and marks from all types of painted surfaces. The particular feature of this paste lies in the fact that it is produced with a water base making it absolutely odourless and very easy to use. Thanks to its special features LEVANTE abrasive paste can also be used on a variety of plastic surfaces provided they are not too porous.

TECHNICAL DATA

Specific Weight	1060 ± 20 g/l
Solid in weight	50 %
Color	Ice White



DETERGENTE

Soluzione detergente a base acqua per la pulizia di gommoni, imbarcazioni in vetroresina e legno. Può essere utilizzata anche per il lavaggio di automobili, moto, camper, roulotte.

DATI TECNICI

Peso specifico	1000 ± 20 g/l
Colore	Blu
Rapp. diluizione	1:1 / 1:10 con acqua



DETERGENT

A water based detergent used to clean rubbers (such as dinghies and rafts) and boat hulls made from both fibreglass and wood alike. It can also be used to clean cars, motorbikes, campers and trailers.

TECHNICAL DATA

Specific weight	1000 ± 20 g/l
Color	Blue
Dilution	1:1 / 1:10 with water

GLOSS

Il GLOSS è un rinnovatore per parti in plastica, che rigenera corrimani, fascioni, tientibene, e tutte le parti in plastica dello scafo, ripristinando il colore originale e proteggendo le parti trattate da salsedine, acqua e sole. Può essere usato anche su gommoni e valigie. Va passato uniformemente sulla superficie da trattare ben pulita, con una spugna, facendo attenzione a non formare bollicine. Il GLOSS in poche ore forma una pellicola ripristinando l'aspetto originario delle parti in plastica graffiate e sciupeate dal tempo e dall'uso. Disponibile nei colori neutro e nero, non contiene siliconi.



GLOSS

GLOSS is a product for regenerating plastic parts which include handrails, fascias, railings, and all various parts of the hull that are in plastic, restoring them to their original colour and protecting them from the effects of water, salt and sun. It can also be used on rafts and dinghies as well as on carrying cases. With the use of a sponge, the product is applied evenly over the surface (which has first been thoroughly cleaned) that is to be treated, always taking care not to create any bubbles. Within a few hours, the GLOSS will form a film over the scratched, worn and used plastic thus restoring it to its original appearance. It is available in neutral colours and black, and does not contain any silicones.



ADDENSANTE

Addensante da aggiungere alla resina epossidica liquida, per ottenere la viscosità più appropriata al tipo di lavoro che ci si appresta a compiere. La possibilità di aggiungere un quantitativo a scelta di addensante, permette all'utente di ottenere in piena autonomia il prodotto che preferisce, senza cambiare le caratteristiche della resina utilizzata e non aumentando il peso specifico del prodotto utilizzato.



EMULSIFIER

Emulsifier which are to be added to the liquid epoxy resin so as to obtain a material density that is more appropriate for the specific use of the resin. The amount of emulsifier to be added is left to the discretion of clients and so allows them to obtain a product which can be exactly matched to their needs; emulsifier does not change the characteristics of the resin being used, and does not increase the overall weight of the product used.



POLISH ALL'ACQUA

LUCIDANTE

Il Polish all'acqua LEVANTE è una emulsione di cere stabilizzate di primissima scelta, ha l'aspetto di una crema fluida di colore rosa, a base acqua, nelle due tipologie normale e abrasivo.

La sua composizione è studiata per garantire i migliori risultati sia per l'utilizzatore professionale che per il fai da te. Il LEVANTE Polish è formulato per donare a vernici di qualsiasi tipo, un lucido ineguagliabile; l'applicazione su vernici vecchie o nuove porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge tutti i tipi di scafo da agenti atmosferici e salsedine assicurando un buon effetto idrorepellente. Disponibile anche nella versione abrasiva, utile per asportare i piccoli segni.

Non usare su superfici direttamente esposte al sole o su plastiche particolarmente porose.



WATER BASED POLISH

POLISH

LEVANTE Water Based Polish is a first class wax emulsion that has the characteristics of a pink water based fluid cream which comes in both normal and abrasive forms. Its composition was developed to ensure the best results for both the professional as well as the DIY client. LEVANTE POLISH is formulated in such a way so as to give any painted surface an amazing shine. Applied to old and new paint leads to the same extraordinary results. It is easy to apply and protects from all types of scratches, atmospheric conditions and salt damage, and is also water repellent. It is also available in a more abrasive form, useful in removing more stubborn stains. Do not use on surfaces that are directly exposed to sunlight, or on highly porous plastics.



IMPERMEABILIZZANTE SPRAY

Impermeabilizzante spray è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per proteggere e impermeabilizzare i tessuti presenti sulla coperta, come tendalini, bimini top, copritimoni, cuscini, sacche, cerate e tutti i tessuti utilizzati nella nautica, le capote in tessuto delle auto. Può essere usato con successo anche sulle parti in legno, sia sulla coperta, che sotto coperta, sulle quali evita l'assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino. Non ingiallisce e non altera il colore e l'aspetto del materiale trattato, permettendone la traspirazione. Prima di utilizzarlo si consiglia di fare una prova su una parte nascosta. È antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi. La confezione in spray permette l'utilizzo anche per il fai-da-te, in maniera rapida, comoda ed efficace, basta avere cura di applicarlo su superfici pulite e asciutte.




WATERPROOFING SPRAY

Levante Waterproofing Spray is an excellent water repellent, offers stain resistance and is ideal for protecting fabrics found on items such as blankets, awnings, wicker tops, rudder covers, cushions, bags, tarpaulins and all other fabrics used in nautical settings. It can also be used with success, on woodwork, both on and below deck, thus preventing the wood from absorbing liquids such as water, oil, coffee, and wine. This product is also ideal for waterproofing the roofing materials of soft top cars. Waterproofing Spray does not yellow or alter the colour or appearance of the material and allows the fabric to breathe. Before use it is recommended to conduct a test patch on a non-visible area. It is antistatic, and protects from rain, smog and various fatty residues which can be found in the atmosphere. The spray-can format allows for easy, fast and convenient use by DIY enthusiasts, though they always have to remember to ensure that the surface is dry and clean before use.







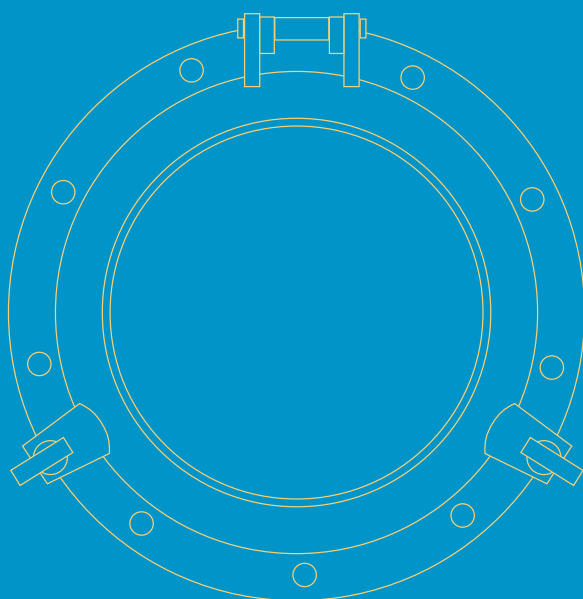

Levante



70123 Bari (Italy)
Via Ferorelli, 4
Tel. +39 080.5383837
Fax +39 080.5377807

www.ilpa.it