



AquaTeq[®]
WaterMaker



Yorulmaz Yat, AquaTeq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır.

AquaTeq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir.

Ayrıca, AquaTeq su yapıcılarının montajında, Yorulmaz Yat uzman ekibi sayesinde teknelerin özelliklerine göre esnek çözümler üretilebilmektedir.

Çok sessiz çalışan ve yüksek verimli su üretimi yapabilen cihazlarımız 2004 yılından beri teknelerde sorunsuz ve güvenle kullanılmaktadır. Yedek parça ve servis hizmetlerimiz müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaşmaktadır.

Yorulmaz Yat Servis started the production of Aquateq water makers in 2004.

Aquateq water makers are produced with the highest quality materials and the latest high-tech methods. In addition, during the montage process Yorulmaz Yat Servis professional services can make flexible decisions based on the technical specifications and size of each vessel.

Our products perform their duties with minimal noise levels and high efficiency output since 2004 in all types of vessels. Our customer service teams are able to reach our customers for all their needs with speed.

AQT / AQD 35-70-105

Aquateq su yapıcılarının küçük çaplı tekneler için ürettiği, saatte 35 – 70 – 105 litre su üretimi yapabilen cihazlardır.

Kısa membranlı modeller olduklarından küçük teknelerde çok yer kaplamadan her yere dağınık veya toplu bir şekilde montajları olabilir.



AQT / AQD 35-70-105



This type of Aquateq water makers are devices that produce 35 - 70 - 105 Liters of water per hour for small sized vessels.

Due to the short membrane sizes these models can be installed in small vessels without taking too much space. Optionally they can be installed in seperate parts to save even more space.



MODEL	VOLT HZ	AKIM A	GÜÇ KW	ÇALIŞMA BASINCI BAR	ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/S)	GÜNLÜK ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/G)	DENİZ SUYU GİRİŞİ	TANK GİRİŞİ	ATIK SU	MEMBRAN ÖLÇÜSÜ (mm)	KASA ÖLÇÜSÜ (mm) (L*H*D)	AĞIRLIK
SERİ 1 KT												
AQT - 35	220 / 50	5	1.2	60	35	840	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	43
AQT - 70	220 / 50	5	1.2	60	70	1680	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	49
AQT - 105	220 / 50	5	1.2	60	105	2520	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	55
SERİ 1 KD												
AQT - 35	220 / 50	5	1.2	60	35	840	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	43
AQT - 70	220 / 50	5	1.2	60	70	1680	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	49
AQT - 105	220 / 50	5	1.2	60	105	2520	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	55

MODEL	VOLT HZ	Current A	Power KW	Working Pressure BAR	Production (25 C) Capacity (LT/Sec)	Daily Production (25 C) Capacity (LT/D)	SEA WATER SUCTION	TANK SUCTION	DUMP WATER	MEMBRANE SIZE (mm)	CHASSIS SIZE (mm) (L*H*D)	WEIGHT
SERIES 1 KT												
AQT - 35	220 / 50	5	1.2	60	35	840	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	43
AQT - 70	220 / 50	5	1.2	60	70	1680	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	49
AQT - 105	220 / 50	5	1.2	60	105	2520	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	55
SERIES 1 KD												
AQT - 35	220 / 50	5	1.2	60	35	840	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	43
AQT - 70	220 / 50	5	1.2	60	70	1680	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	49
AQT - 105	220 / 50	5	1.2	60	105	2520	3/4	1/2	5/8	636	636x427x408	55

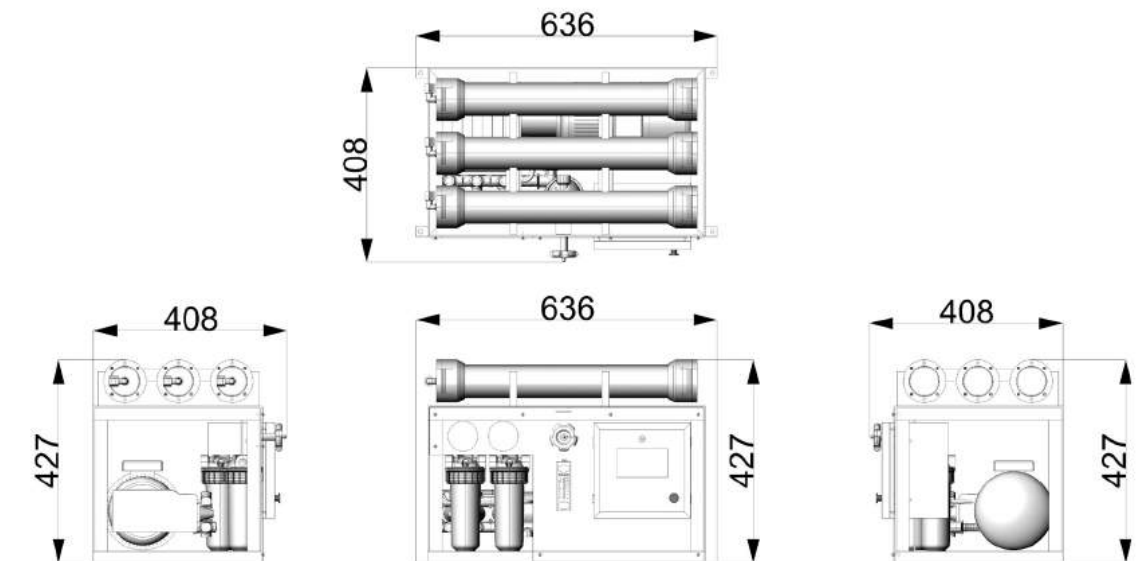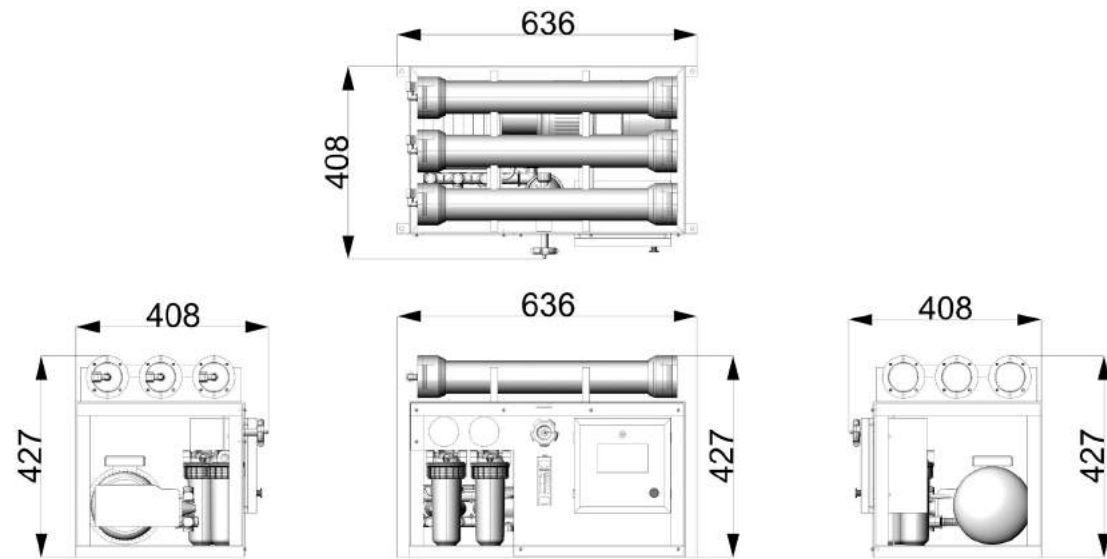

AQT / AQD 140

Aquateq su yapıcılarının orta boy tekneler için ürettiği saatte 140 litre su üretimi yapabilen bir cihazdır.

İki adet uzun membranı olan cihaz istenildiği gibi toplu veya dağınık bir şekilde montajı mümkün olabilmektedir.



AQT / AQD 140



This type of Aquateq water makers are devices that produce 140 Liters of water per hour for medium sized vessels.

This model type has 2 long membranes that can be installed together or seperately depending on installation space.



MODEL	VOLT HZ	AKIM A	GÜÇ KW	ÇALIŞMA BASINCI BAR	ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/S)	GÜNLÜK ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/G)	DENİZ SUYU GİRİŞİ	TANK GİRİŞİ	ATIK SU	MEMBRAN ÖLÇÜSÜ (mm)	KASA ÖLÇÜSÜ (mm) (L*H*D)	AĞIRLIK
SERİ 2 OT												
AQT-140	220 / 50	7	2.0	60	140	3360	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x415	80
SERİ 2 OD												
AQD-140	220 / 50	7	2.0	60	140	3360	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x415	73

MODEL	VOLT HZ	Current A	Power KW	Working Pressure BAR	Production (25 C) Capacity (LT/Sec)	Daily Production (25 C) Capacity (LT/D)	SEA WATER SUCTION	TANK SUCTION	DUMP WATER	MEMBRANE SIZE (mm)	CHASSIS SIZE (mm) (L*H*D)	WEIGHT
SERIES 2 OT												
AQT-140	220 / 50	7	2.0	60	140	3360	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x415	80
SERIES 2 OD												
AQD-140	220 / 50	7	2.0	60	140	3360	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x415	73

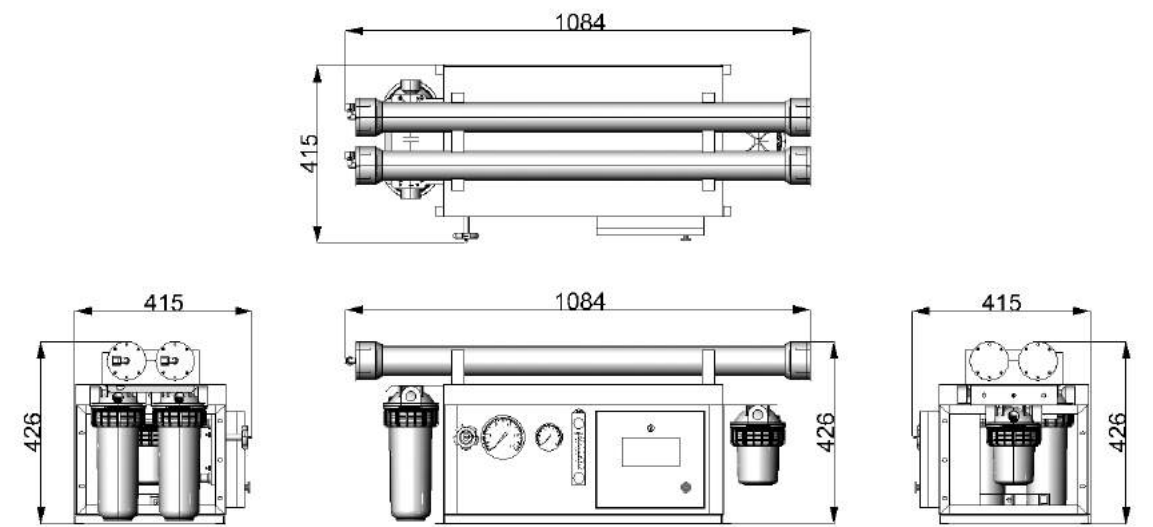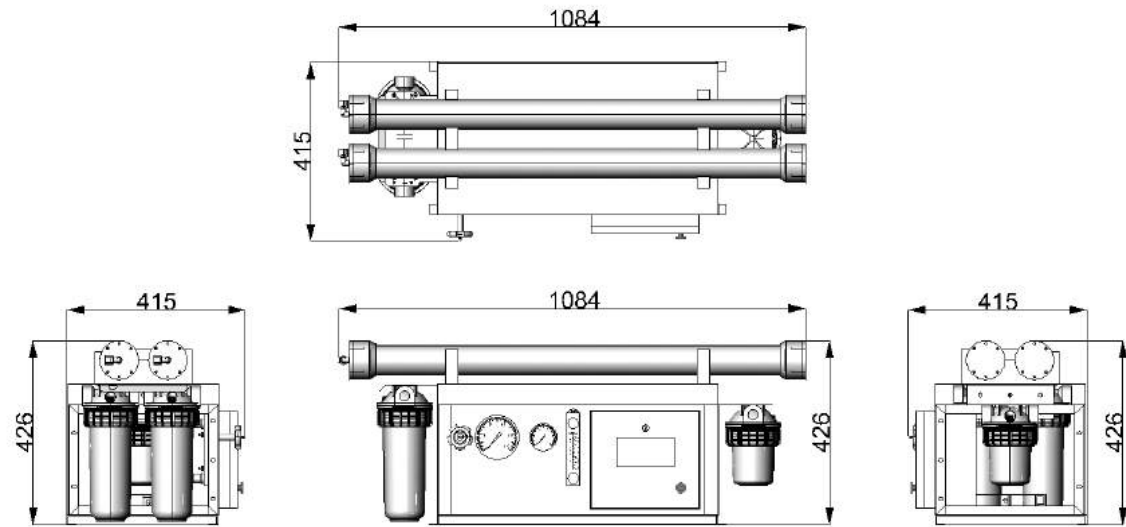

AQT / AQD 210

Aquateq su yapıcılarının orta boy üstü teknelerde kullanılmak için üretilmiş saatte 210* litre su üreten cihazdır.


Üç adet uzun membrana sahip olan cihaz toplu ve dağınık monte edilebilir.



AQT / AQD 210



This type of Aquateq water makers are devices that produce 210 Liters of water per hour for large sized vessels.

This model type has 3 long membranes that can be installed together or seperately depending on installation space.

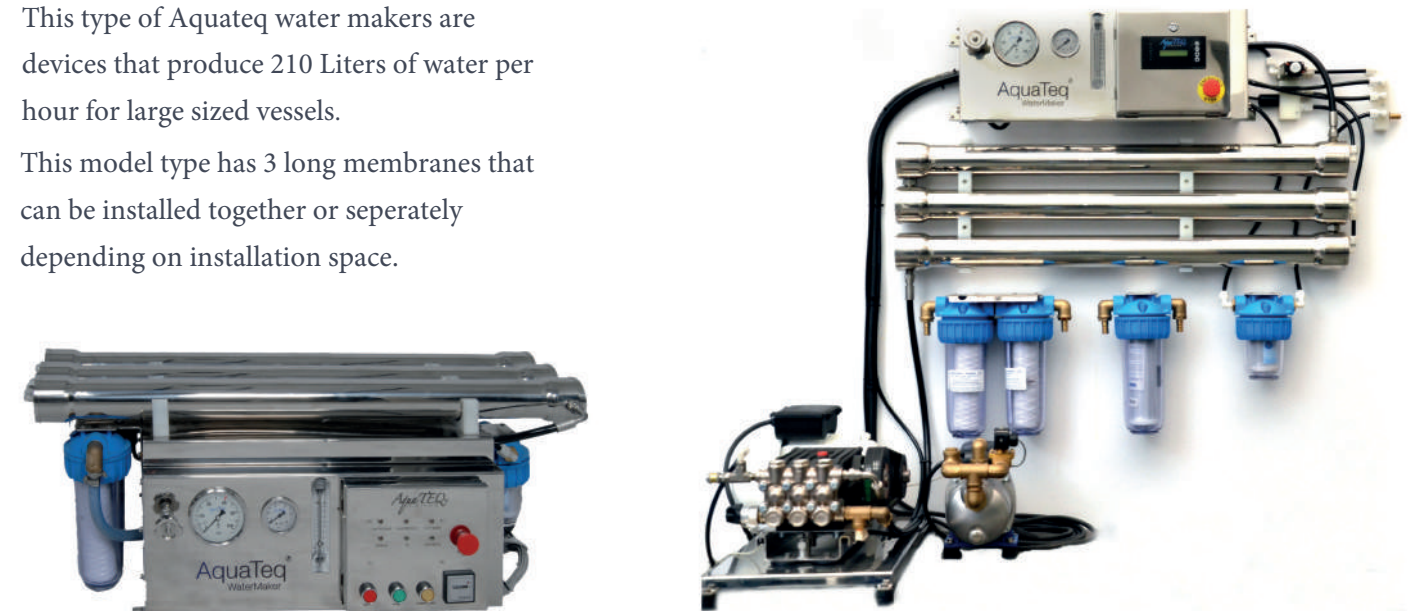

MODEL	VOLT HZ	AKIM A	GÜÇ KW	ÇALIŞMA BASINCI BAR	ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/S)	GÜNLÜK ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/G)	DENİZ SUYU GİRİŞİ	TANK GİRİŞİ	ATIK SU	MEMBRAN ÖLÇÜSÜ (mm)	KASA ÖLÇÜSÜ (mm) (L*H*D)	AĞIRLIK
SERİ 3 BT												
AQT-210	380-220/50	13	3.0	60	210	5040	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	106
SERİ 3 BD												
AQD-210	380-220/50	13	3.0	60	210	5040	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	93

MODEL	VOLT HZ	Current A	Power KW	Working Pressure BAR	Production (25 C) Capacity (LT/Sec)	Daily Production (25 C) Capacity (LT/D)	SEA WATER SUCTION	TANK SUCTION	DUMP WATER	MEMBRANE SIZE (mm)	CHASSIS SIZE (mm) (L*H*D)	WEIGHT
SERIES 3 BT												
AQT-210	380-220/50	13	3.0	60	210	5040	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	106
SERIES 3 BD												
AQD-210	380-220/50	13	3.0	60	210	5040	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	93

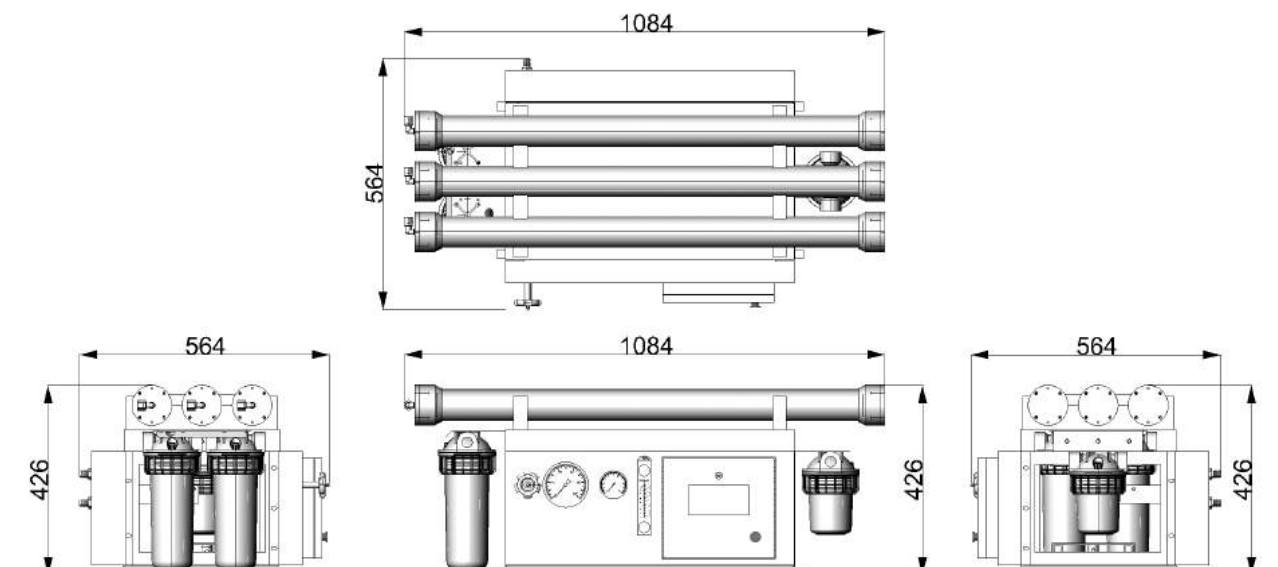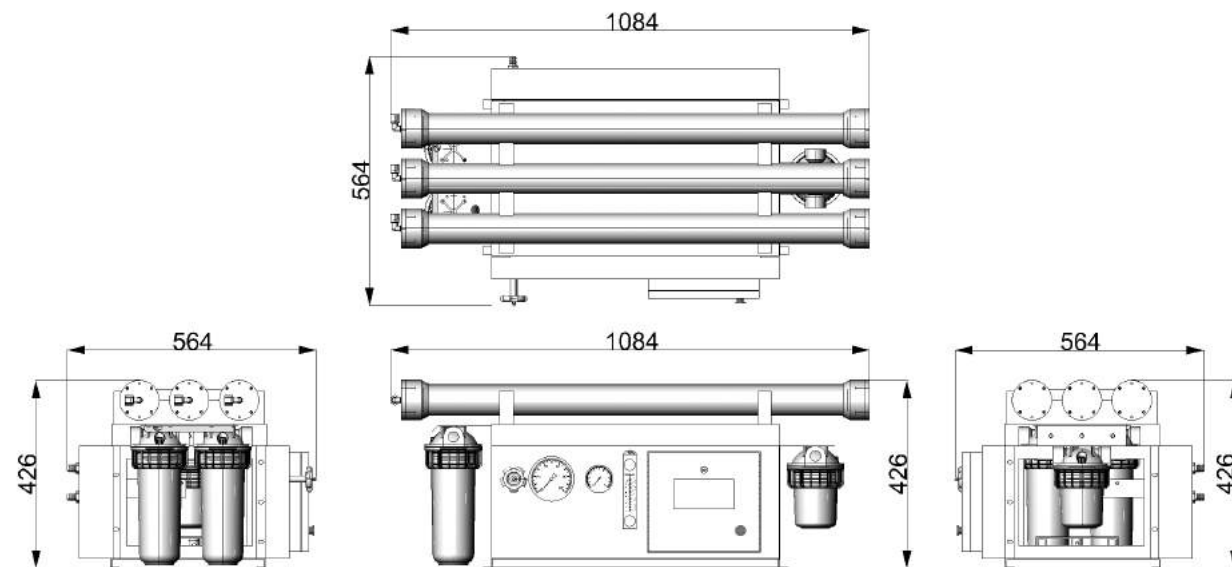

AQT / AQD 280

Aquateq su yapıcılarının büyük motoryat ve guletler için üretilmiş saatte 280* litre su üretimi yapabilen cihazdır.

Dört adet uzun membrana sahiptir toplu ve dağınık montajı yapılabilmektedir.



AQT / AQD 280



This type of Aquateq water makers are devices that produce 280 Liters of water per hour for large motor-yachts and Gullet sized vessels..

This model type has 4 long membranes that can be installed together or seperately depending on installation space.



MODEL	VOLT HZ	AKIM A	GÜÇ KW	ÇALIŞMA BASINCI BAR	ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/S)	GÜNLÜK ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/G)	DENİZ SUYU GİRİŞİ	TANK GİRİŞİ	ATIK SU	MEMBRAN ÖLÇÜSÜ (mm)	KASA ÖLÇÜSÜ (mm) (L*H*D)	AĞIRLIK
SERİ 3 BT												
AQT-280	380-220/50	13	3.0	60	280	6720	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	113
SERİ 3 BD												
AQD-280	380-220/50	13	3.0	60	280	6720	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	104

MODEL	VOLT HZ	Current A	Power KW	Working Pressure BAR	Production (25 C) Capacity (LT/Sec)	Daily Production (25 C) Capacity (LT/D)	SEA WATER SUCTION	TANK SUCTION	DUMP WATER	MEMBRANE SIZE (mm)	CHASSIS SIZE (mm) (L*H*D)	WEIGHT
SERIES 3 BT												
AQT-280	380-220/50	13	3.0	60	280	6720	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	113
SERIES 3 BD												
AQD-280	380-220/50	13	3.0	60	280	6720	1"	1/2	5/8	1084	1084x426x564	104

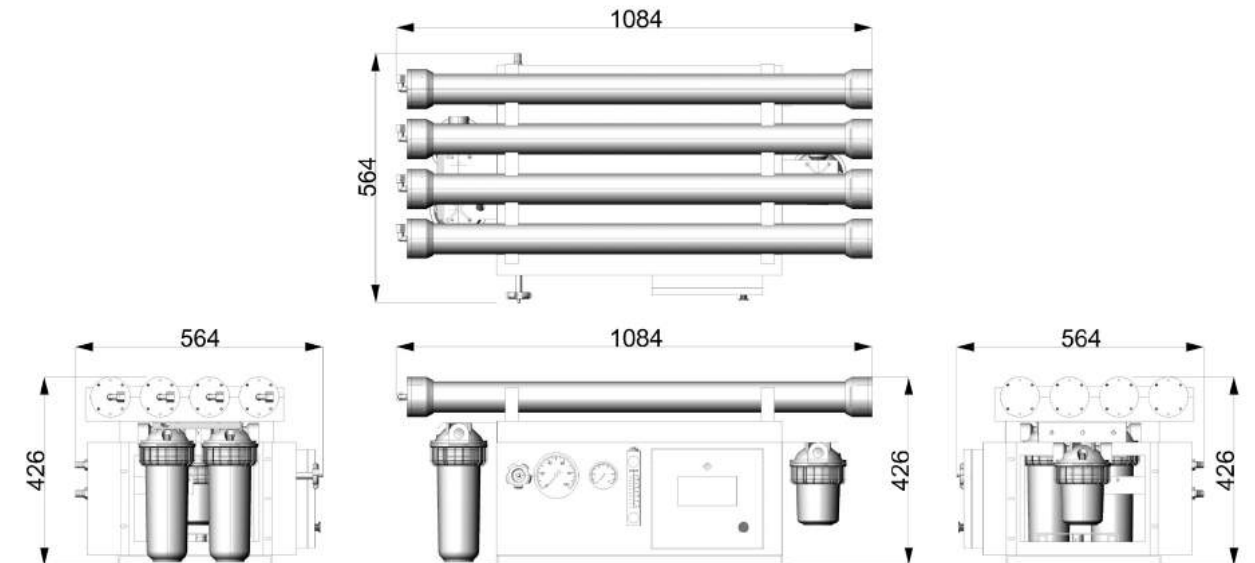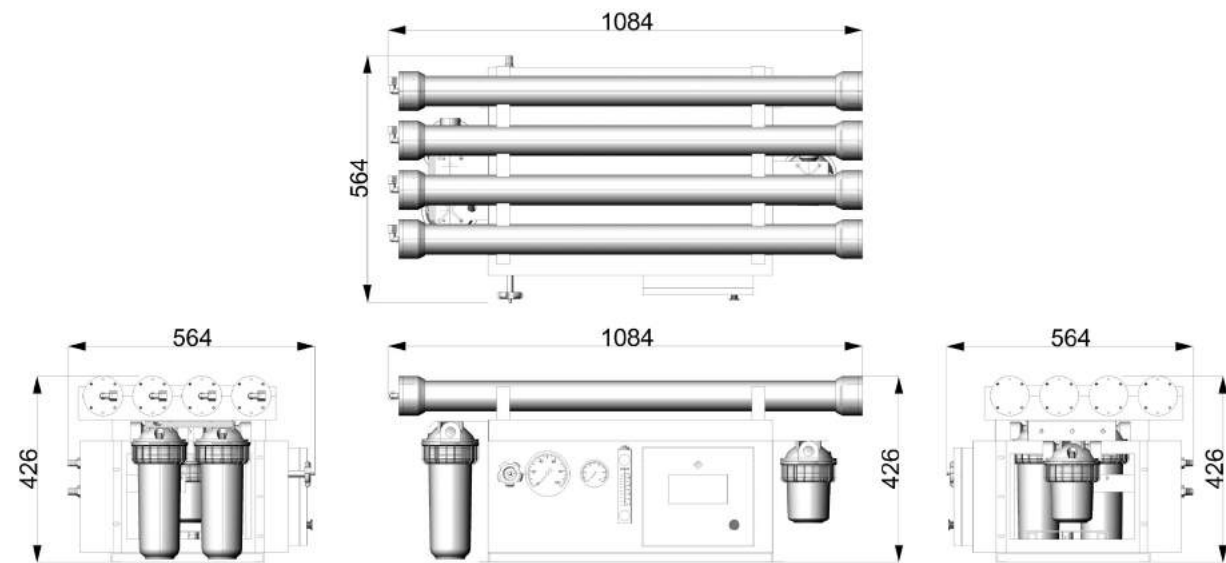

AQT / AQD 400 AUTO/MANUAL

Aquateq su yapıcılarının büyük teknelerde kullanılmak için üretilmiş saatte 400 litre su üreten cihazdır.

İki adet büyük membrana sahip olan cihaz toplu ve dağınık monte edilebilir.



AQT / AQD 400 AUTO/MANUAL



This type of Aquateq water makers are devices that produce 400 Liters of water per hour for large sized vessels.

This model type has 2 large membranes that can be installed together or seperately depending on installation space.



MODEL	VOLT HZ	AKIM A	GÜÇ KW	ÇALIŞMA BASINCI BAR	ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/S)	GÜNLÜK ÜRETİM (25 C) KAPASİTESİ (LT/G)	DENİZ SUYU GİRİŞİ	TANK GİRİŞİ	ATIK SU	MEMBRAN ÖLÇÜSÜ (mm)	KASA ÖLÇÜSÜ (mm) (L*H*D)	AĞIRLIK
SERİ 4 OT												
AQT-400	380-220/50	17	4	60	400	9600	1"	5/8	3/4	1124	1182x568x509	106
SERİ 4 OD												
AQD-400	380-220/50	17	4	60	400	9600	1"	5/8	3/4	1124	1182x568x509	98

MODEL	VOLT HZ	Current A	Power KW	Working Pressure BAR	Production (25 C) Capacity (LT/Sec)	Daily Production (25 C) Capacity (LT/D)	SEA WATER SUCTION	TANK SUCTION	DUMP WATER	MEMBRANE SIZE (mm)	CHASSIS SIZE (mm) (L*H*D)	WEIGHT
SERIES 4 OT												
AQT-400	380-220/50	17	4	60	400	9600	1"	5/8	3/4	1124	1182x568x509	106
SERIES 4 OD												
AQD-400	380-220/50	17	4	60	400	9600	1"	5/8	3/4	1124	1182x568x509	98

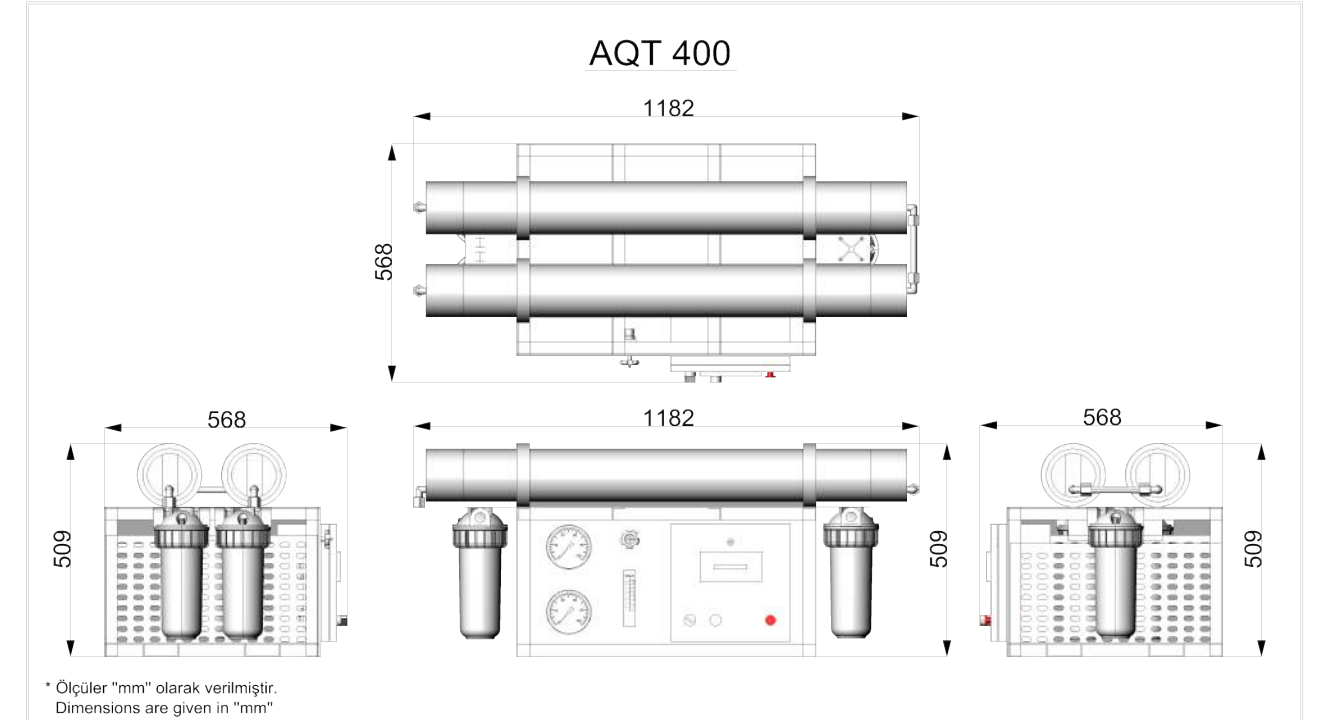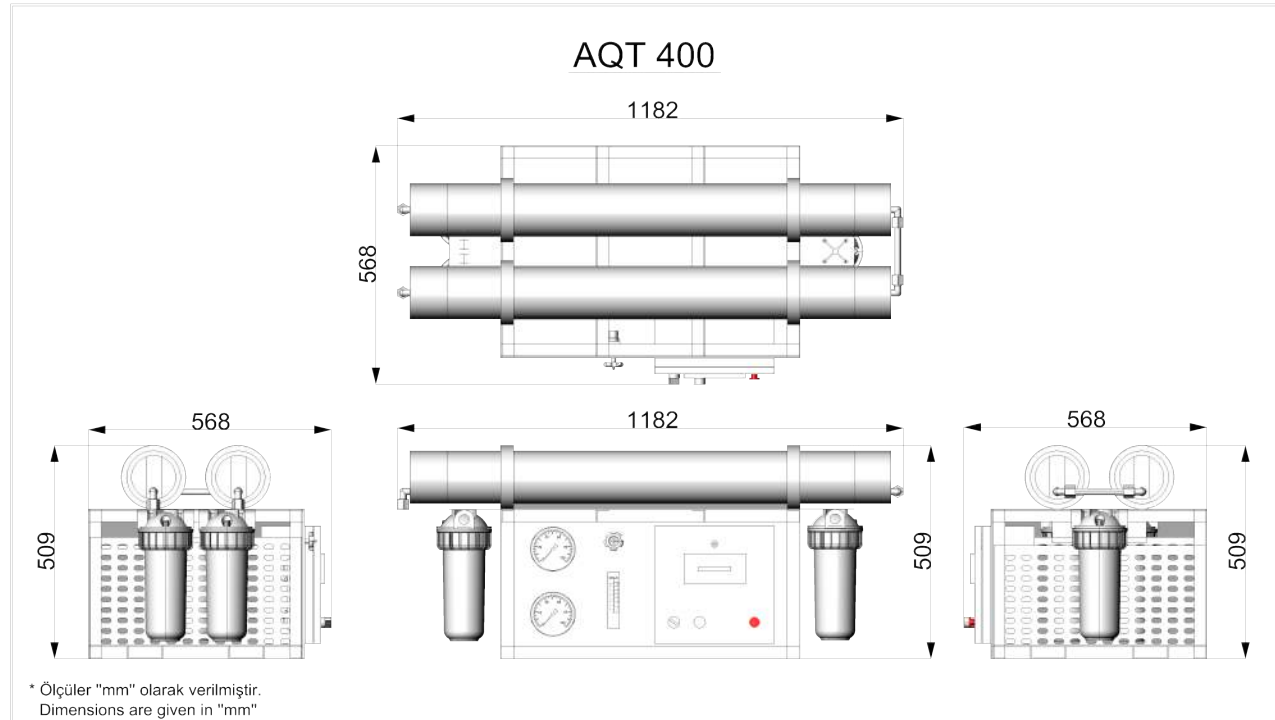

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



25 Mikron Uzun Filtre /
25 Micron Long Filter



5 Mikron Uzun Filtre /
5 Micron Long Filter



Uzun Karbon Filtre /
Long Carbon Filter



Kısa Karbon Filtre /
Long Carbon Filter



25 Mikron küçük Filtre /
25 Micron küçük Filter



5 Mikron küçük Filtre /
5 Micron small Filter



Kısa Filtre Haznesi
Short Filter Reservoir



Uzun Filtre Haznesi
Long Filter Reservoir



AquaTeq®
WaterMaker

Turgutreis Merkez (main office)

Yorulmaz Yat Servis Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.
ve Tic.Ltd.Şti.

Karabağlı Cad. Denizyıldızı Sitesi No :88
48960 Turgutreis
Bodrum/MUĞLA

Tel : +90 252 382 25 11

Fax : +90 252 382 07 03

e-mail : info@yorulmazyat.com.tr

www.aquateq.com.tr

www.yorulmazyat.com.tr



UV Filtre
UV Filter



Uzaktan Kumanda
Control Panel

The logo for AquaTeq WaterMaker. The word "AquaTeq" is in a large, blue, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the word "WaterMaker" is in a smaller, blue, sans-serif font.

AquaTeq®
WaterMaker

www.aquateq.com.tr